
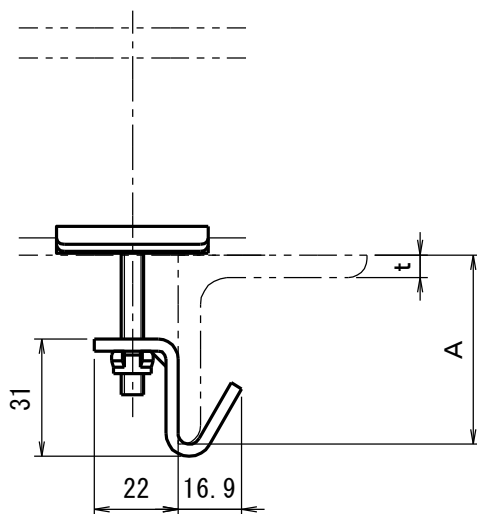
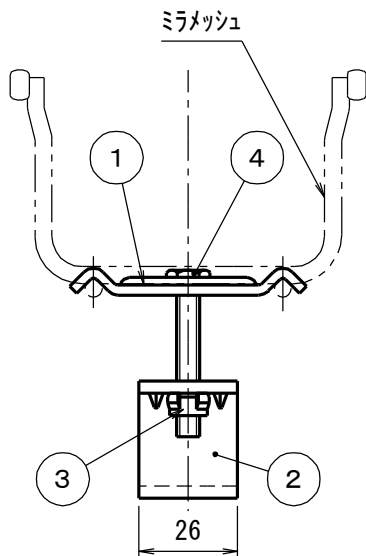




品 番	適用 A	適用 t	仕 様
SRM6-UKBS	30~50	3~6	
SRM6-UKBL	65~100	3~13	
SRM6-UKBSD	30~50	3~6	溶融めっき仕様
SRM6-UKBLD	65~100	3~13	溶融めっき仕様

<>内は溶融めっき仕様を表す。

4	SRM6-UKBS	(+) 77° セットボルト	SWCH<SUS304>	1	M6X40 3価クロメートめっき <生地>
	SRM6-UKBL	十字穴付き なべ小 (トラス) ねじ	SWCH<SUS304>	1	M6X100 3価クロメートめっき <生地>
3	溶接ナット		SWCH	1	M6 3価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき>
2	フック		SPHC	1	3価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき>
1	本 体		SPHC	1	3価クロメートめっき <溶融亜鉛スズ合金めっき>
符号	名 称		材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	図 番
1 / 2 (/)	ミラメッシュ付属 L形鋼用内側固定金具 SRM6-UKBS SRM6-UKBL SRM6-UKBSD SRM6-UKBLD	CR21571C 
第三角法		

未来工業株式会社