

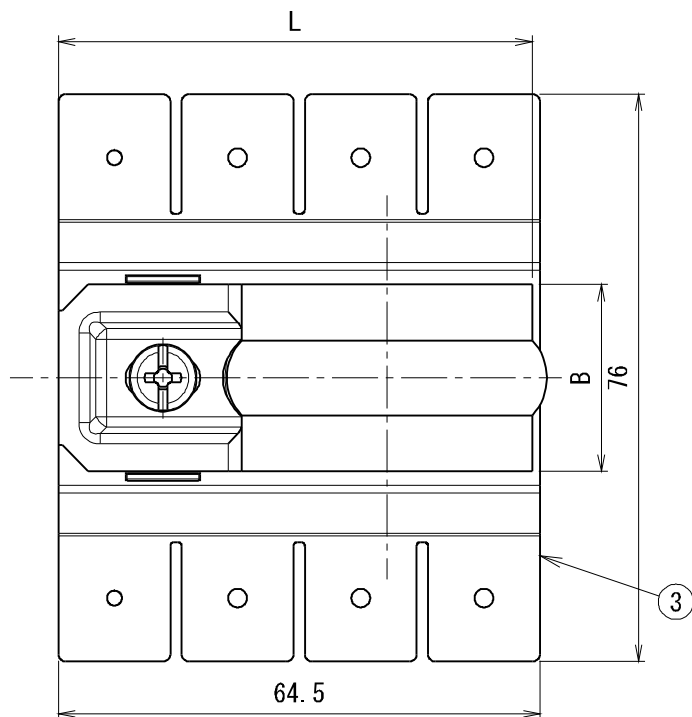


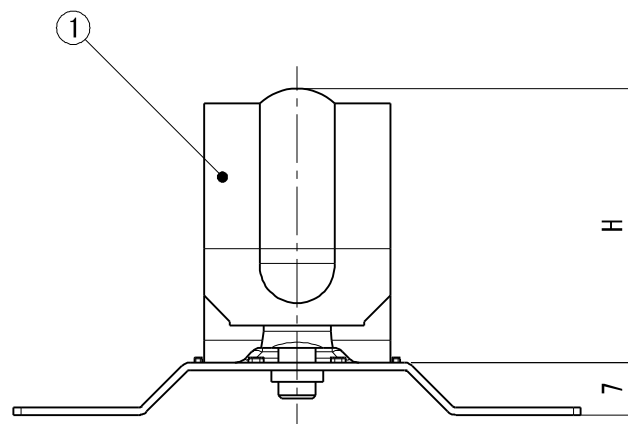

品番	ΦD	B	L	H	t
SSKT-DF22 (K)	30.5	20	53	31	1
SSKT-DF28 (K)	36.5	25	63	37	1.2
SSKT-DF36 (K)	45.5	25	74	46	1.2

品番末尾Kはポリエステル塗装（黒）

適合			
PF管	薄鋼	SVケーブル	CVケーブル
22	C-31	□38×3C, □60×2C	□60×2・3C □325×1C
28	-	-	□100×2C
36	-	-	□100×4C, □150×3C

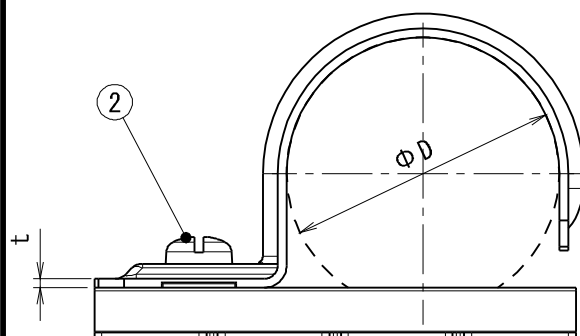

品番末尾Kはポリエステル塗装（黒）

製品仕様図

尺度	品名	図番
1/1 (/)	PF管ステンレス片サドル（取付金具付） SSKT-DF__ SSKT-DF__K	PV59170A3 
第三角法		

3	片サドル取付台座	SUS304	1	t=1.0
2	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	1	M5×8
1	ステンレス片サドル	SUS304	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社