


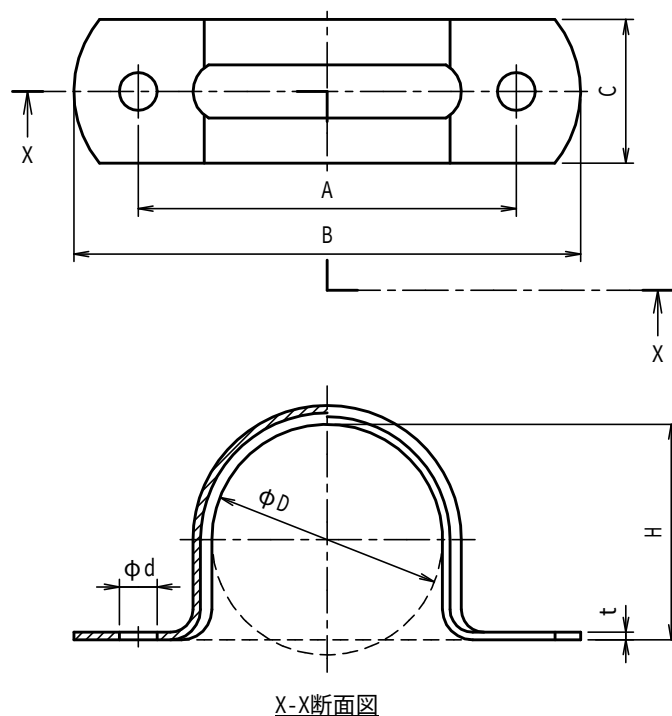

呼び	A	B	C	ϕD	ϕd	H	t	適 合				
								PF管	薄鋼	VE	SVケーブル	CVケーブル
16	44.5	60.5	15	23	5	22	1.0	16	—	16	□22×2C・3C	□22×4C・□38×2C
22	50	67	19	30.5		28.5		22	C-31	—	□38×3C・□60×2C	□60×2C
28	64	89	25	36.5	5.5	34.5	1.2	28	—	—	—	□100×2C
30	64	91.5		39		37.5		30(MF)	—	—	□100×2C	—
36	73.5	94.5		45.8		44.3		36	—	—	—	□100×4C, □150×3C
42	79.5	104.5		52		50		42	—	—	—	—

品番	色	備考
SSTF-__	生地	—
SSTF-__J	ペーージュ	—
SSTF-__M	ミルクホワイト	呼び30,42を除く
SSTF-__K	黒	—

2) 図面形状は、SSTF-22を表す。

注1) SSTF- J、SSTF- M、SSTF- Kはポリエステル塗装を施す。

製 品 仕 様 図			
尺度	品	PF管 ステンレス両サドル	
1 / 1	名	S S T F - ____	
第三角法	図番	P V 3 7 9 7 1 H	
未来工業株式会社			

		S U S 3 0 4		
符号	名 称	材 質	個数	備 考