


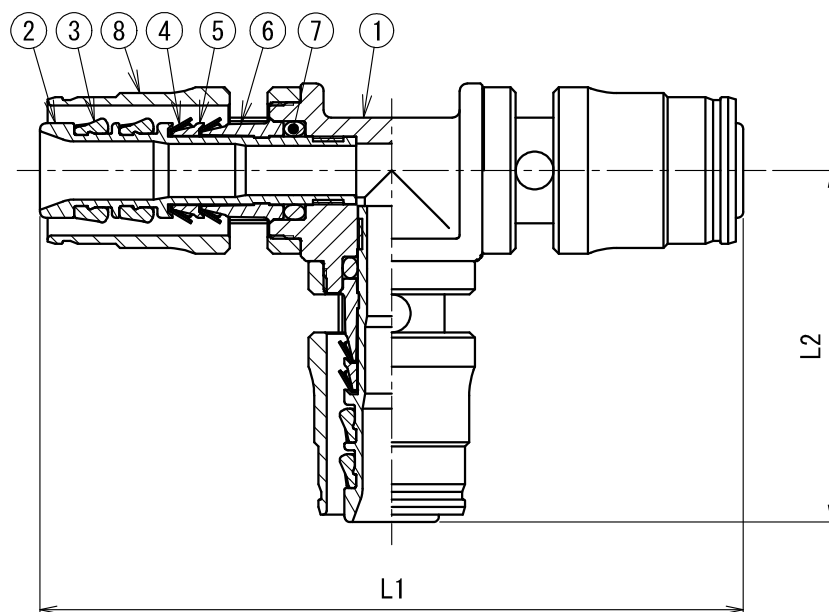

品番	適合管種	適合管サイズ	L1	L2
ST-13A	架橋PE・PB	13 $\frac{13}{13}$ 13	93	46.5
ST-16H	架橋PE	16 $\frac{16}{16}$ 16	111	55.5
ST-161313	架橋PE	16 $\frac{13}{13}$ 13	105.5	51.5
ST-161316	架橋PE	16 $\frac{13}{13}$ 16	108	51.5
ST-161613	架橋PE	16 $\frac{16}{16}$ 13	107	55.5
ST-20H	架橋PE	20 $\frac{20}{20}$ 20	123	61.5
ST-201313	架橋PE	20 $\frac{13}{13}$ 13	111.5	54
ST-201320	架橋PE	20 $\frac{13}{13}$ 20	115	54

8	アウターソケット	CAC406C	3		製 品 仕 様 図		
7	Ｏリング	EPDM	3	グリス付	尺度	品 名	チーズジョイント（Ｓタイプ） ＳＴ－
6	コアソケット	PPS	3		1 / 1		
5	リングスペーサー	C3604	3				
4	ロックリング	SUS304	6				
3	パッキン	EPDM	6	グリス付	第三角法	図 番	G155871E3 
2	コア	CAC406C	3	脱鉛処理			
1	本体	CAC406C	1	脱鉛処理			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		