


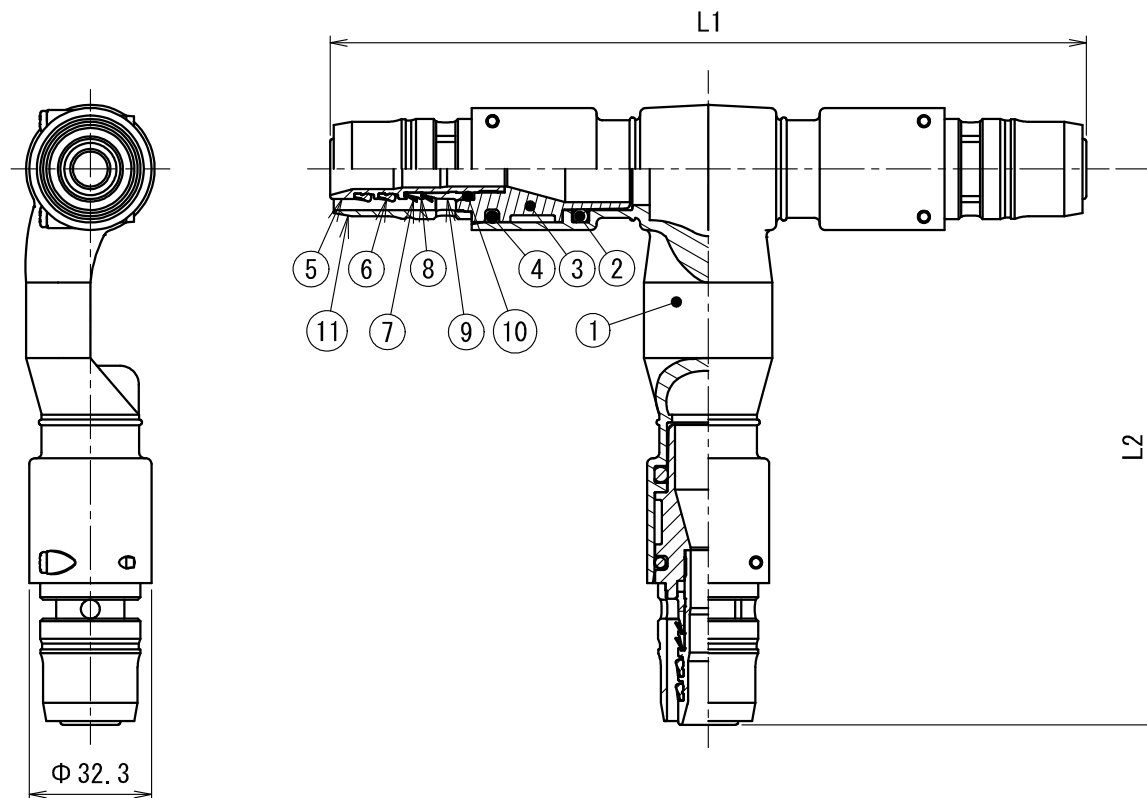

品 番	適合管サイズ	L1	L2
STRMXA-13A	13 $\frac{13}{13}$ 13	194	144
STRMXA-16H	16 $\frac{16}{16}$ 16	200	147
STRMXA161316	16 $\frac{13}{13}$ 16	200	144

6	パッキン	EPDM	1	—					
5	コア	CAC406C	1	脱鉛処理	11	アウターソケット	CAC406C	1	—
4	封印ビス	SUS	1	—	10	Ｏリング	EPDM	1	—
3	変換継手本体	CAC406C	1	脱鉛処理	9	コアソケット	PPS	1	—
2	Ｏリング	EPDM	1	—	8	リングスペーサー	C3604	1	—
1	チーズジョイント本体	CAC406	1	脱鉛処理	7	ロックリング	SUSU304	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	チーズジョイント (平乗り越えA・Sタイプ) STRMXA-13A -16H 161316
1/2 (/)		
第三角法	図 番	G251970A3 
未来工業株式会社		