
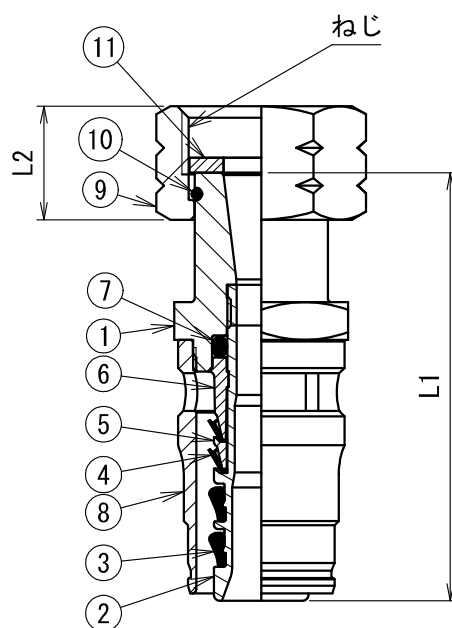




品番	適合管	L1	L2	φD	B	ねじ
SUN-13A-15	架橋PE・PB 13A	56.6	15	22	24	G1/2
SUN-13A-20	架橋PE・PB 13A	58.4	16.8	22	30	G3/4
SUN-16H-15	架橋PE 16H	63.3	15	26.5	24	G1/2
SUN-16H-20	架橋PE 16H	61.4	16.8	26.5	30	G3/4
SUN-20H-20	架橋PE 20H	65.9	16.8	34	30	G3/4

6	コアソケット	PPS	1	
5	リングスペーサー	C3604	1	
4	ロックリング	SUS304	2	
3	パッキン	EPDM	2	グリス付
2	コア	CAC406C	1	脱鉛処理
1	本体	CAC406C	1	脱鉛処理
符号	名 称	材 質	個数	備 考

11	ユニオンパッキン	繊維入り合成ゴム	1	非石綿(ノンアスベスト)
10	ユニオンリング	SUS304	1	
9	ユニオンナット	CAC406C	1	
8	アウターソケット	CAC406C	1	
7	Oリング	EPDM	1	グリス付
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図			
尺度		品名	ユニオンアダプター (Sタイプ)
1 / 1			
第三角法		図番	G 1 5 6 5 7 1 H 3 
未来工業株式会社			