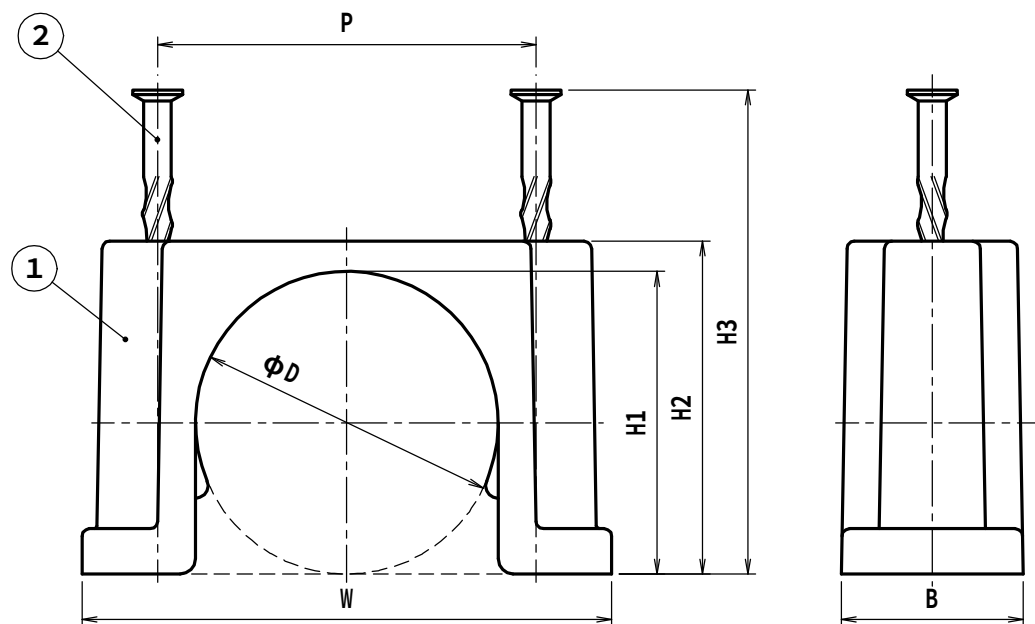


参考斜視図 (1/1)

品 番	φD	B	W	P	H1	H2	H3	適 合	スクリュー釘
SVS-5	14.5	10	29	19.5	14.5	16	28	SV5.5×3C・SV38×1C CV5.5×3C・CV8×2C	#15×28
SVS-8	16.5	10	31	21.5	16.5	18	32	SV8×3C CV8×4C・CV14×2C	#15×32
SVS-14	20	12	35	25	20	22	32	SV14×3C・SV100×1C	#15×32
SVS-22	23	12	40	29	22	26	38.5	SV22×3C・CV22×4C PF16・VE16	#14×38

注) 図面形状はSVS-14を表す、サイズにより若干形状は異なる。

2	スクリュー釘	SWM	2	光沢クロメートめっき
1	本 体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	SV両サドル (ステップルタイプ)
2/1 (1/1)	図 番	SVS-5, -8 -14, -22
第三角法	図 番	PV36671A 

未来工業株式会社