


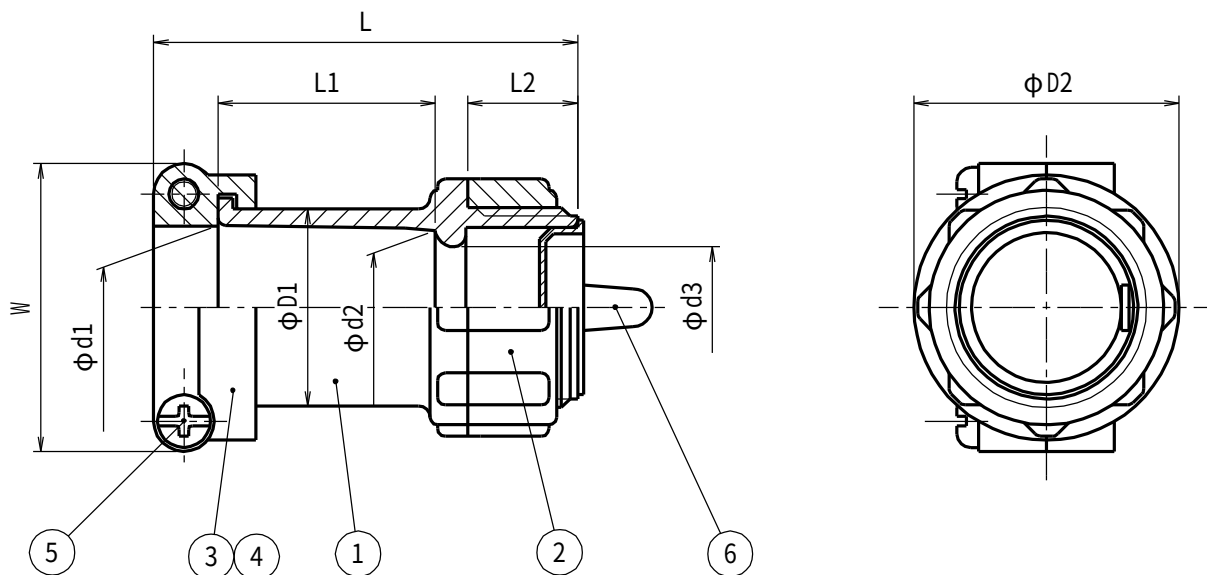

品番	L	L1	L2	W	φD1	φD2	φd1	φd2	φd3	ねじ	適用
TLK-14S	48	25	11.5	35	23	30	18.6	17.8	14	G $\frac{1}{2}$	TL $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{8}$ 14
TLK-14	50.5	25	14.5	35	23	30	18.6	17.8	14	G $\frac{3}{4}$	TL $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{8}$ 14
TLK-16S	53	30	11.5	38.5	26	33	22.4	21.6	15.6	G $\frac{1}{2}$	TL $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{8}$ 16
TLK-16	55.5	30	14.5	38.5	26	33	22.4	21.6	16	G $\frac{3}{4}$	TL $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{8}$ 16
TLK-22	60.5	35	14.5	44	32	39	26.5	25.6	21.1	G $\frac{3}{4}$	TL $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{8}$ 22

6	キャップ	PE	1	
5	(+)-なベタッピンねじ	SWRM	2	4×20 光沢クロメートめっき
4	止め具 (下)	ABS	1	
3	止め具 (上)	ABS	1	
2	ロックナット	PS	1	
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	TLコネクタ	
		TLK-14S、-14、 -16S、-16、 -22	
第三角法	図 番	TL12570E	
未来工業株式会社			