
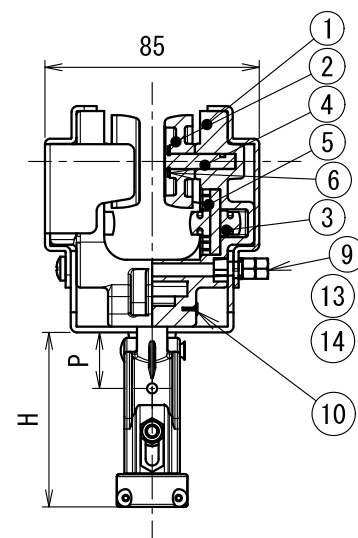


2 B



3 B

ブラケット

注) 1. 図面はU-501BNを表す。

8	ブラケット	PA等	1							製品仕様図		
7	カッシャー連結金具B	SPHC	1	t=2.3 三価クロメートめっき	15	サポート	SPHC	6	t=2 三価クロメートめっき	尺度	品名	3連ケーブルカッシャー U-50__BN
6	E型止め輪	SUS304	12	呼び5	14	ばね座金	SWRH	6	M5 光沢クロメートめっき	1/3		
5	サイドローラーシャフト	SUS416	12		13	六角ナット	SWRM	12	M5 光沢クロメートめっき			
4	メインローラーシャフト	SUS416	12		12	特殊六角ナット	SWRM	6	M5 光沢クロメートめっき	第三角法	図番	CK36771D3 
3	サイドローラー	POM	12		11	アイボルト	SS41	1	M10 三価クロメートめっき			
2	メインローラー	POM	12		10	(+) なべ小ねじ	SWRM	6	M5×30 光沢クロメートめっき			
1	本体	PC	3		9	(+) なべ小ねじ	SWRM	6	M5×80 光沢クロメートめっき	未来工業株式会社		
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考			

未来工業株式会社