

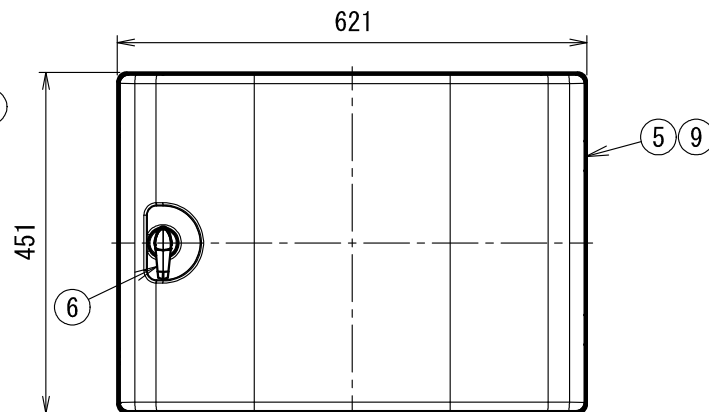
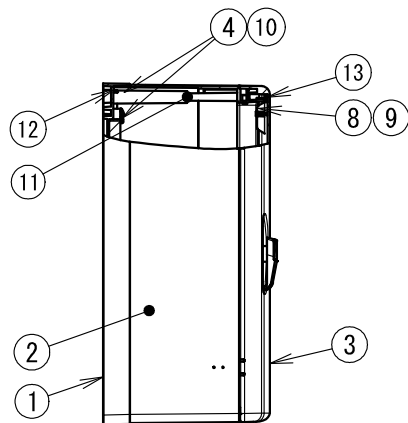
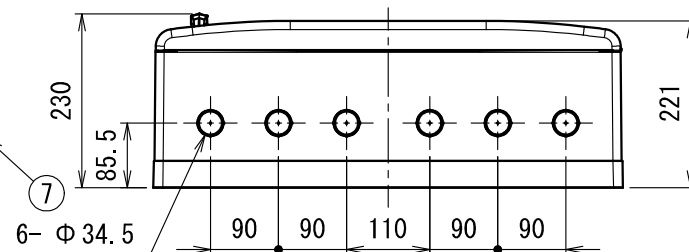


蓋全開時参考図 (1/15)

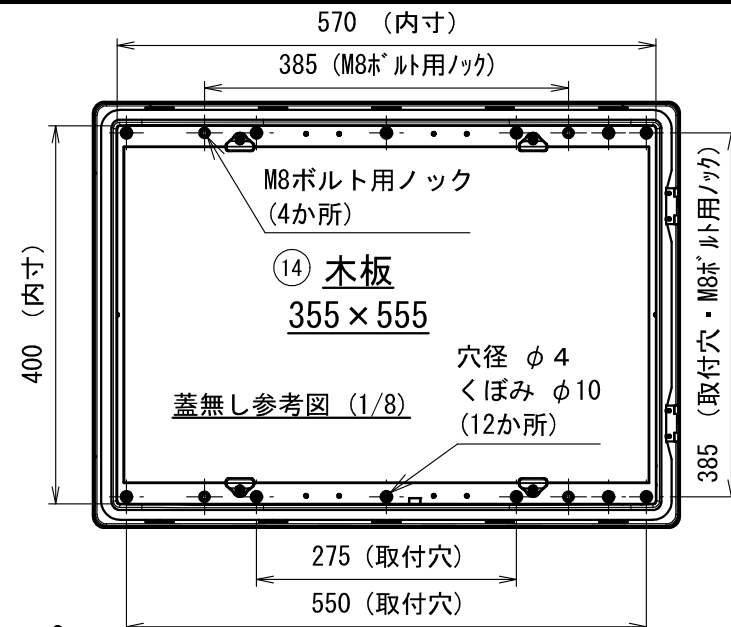

南京錠を使用する場合は、タキゲン製造(株)C-1537-A-4を別途用意して、本体側面に取り付けて下さい。(取付位置のマークあり)

イメージ図



ポールに固定する場合に、製品背面にPOB-1FC・POB-4F(W)T取付用の穴、※取付ねじサイズ：5×8(トラスねじ推奨)

より強力なM8ボルトで留めるPOB-6FWT用のノックがあります。総重量に応じて選択して、強力なバンドで固定してください。

製品仕様図

7	止め金	SPCC	1	タキゲン AC25-E-4S 亜鉛めっき加メット	14	野線ボード	合板	1	355×555	尺度	品名	情報ウォールボックス
6	防水ハンドル	ZDC	1	タキゲン A-140-6-1 200番鍵	13	防水パッキンB	EPDM	1	幅10×高さ8 両面テープ	1/10		
5	ヒンジ	SUS304	2	タキゲン B-1100-3	12	防水パッキンA	EPDM	1	幅5.5×高さ5.5	(1/8)		WBR-16LM
4	木板留め	ABS	10	6個は側面枠固定に使用	11	Pタイトねじ	SUS	6	5×25	(1/15)		
3	蓋	PC+ABS	1	—	10	Pタイトねじ	SUS	10	4×12		図番	WB29871E3 m
2	側面枠	PC+ABS	1	—	9	皿タッピンねじ	SUS	16	3×10	第三角法		
1	底板	PC+ABS	1	—	8	ワンタッチステー	SPCC 等	各1	タキゲン B-38-3-R(L) クロムめっき			
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考			

未来工業株式会社