


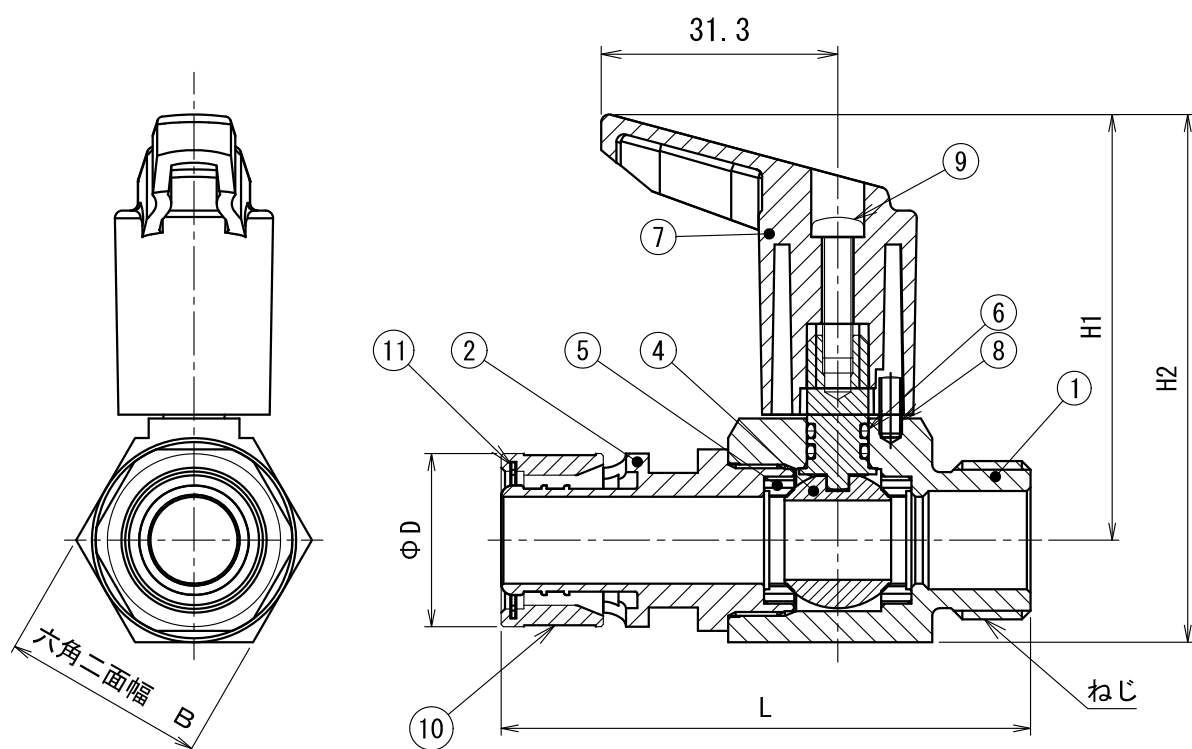

品 番	適合樹脂管	L	H1	H2	φD	B	ねじ
WOV-10A-15	架橋PE 10A	72.5	56.3	69.8	18.9	27	R1/2
WOV-13A-15	架橋PE 13A	72.5	56.3	69.8	22.9	27	R1/2
WOV-13A-15G	架橋PE 13A	70	56.3	69.8	22.9	27	G1/2
WOV-13A-20	架橋PE 13A	73.5	56.3	69.8	22.9	27	R3/4
WOV-16H-15	架橋PE 16H	84.9	60.8	78.3	27.6	35	R1/2
WOV-16H-20G	架橋PE 16H	81.9	60.8	78.3	27.6	35	G3/4

11	スライド止め	PE	1	
10	リング	C3602	1	
9	十字穴付なべ小ねじ	SUS305	1	
8	六角穴付止めねじ	SUS305	1	
7	ハンドル	POM	1	
6	Oリング	EPDM	2	
5	シートパッキン	PTFE	2	
4	ボール	C3604B	1	
3	ステム	C3604B	1	
2	アダプター	鉛対策青銅	1	
1	おねじ本体	※鉛対策青銅	1	16・20の一部サイズはCAC406
符号	名 称	材 質	個数	備 考

本図はWOV-13A-15Gを示す。

製品仕様図

尺度	品	バルブ付アダプター おねじ (Wタイプ: 逆止弁無し)
1 / 1	名	WOV - -
第三角法	図番	G138171G 

未来工業株式会社