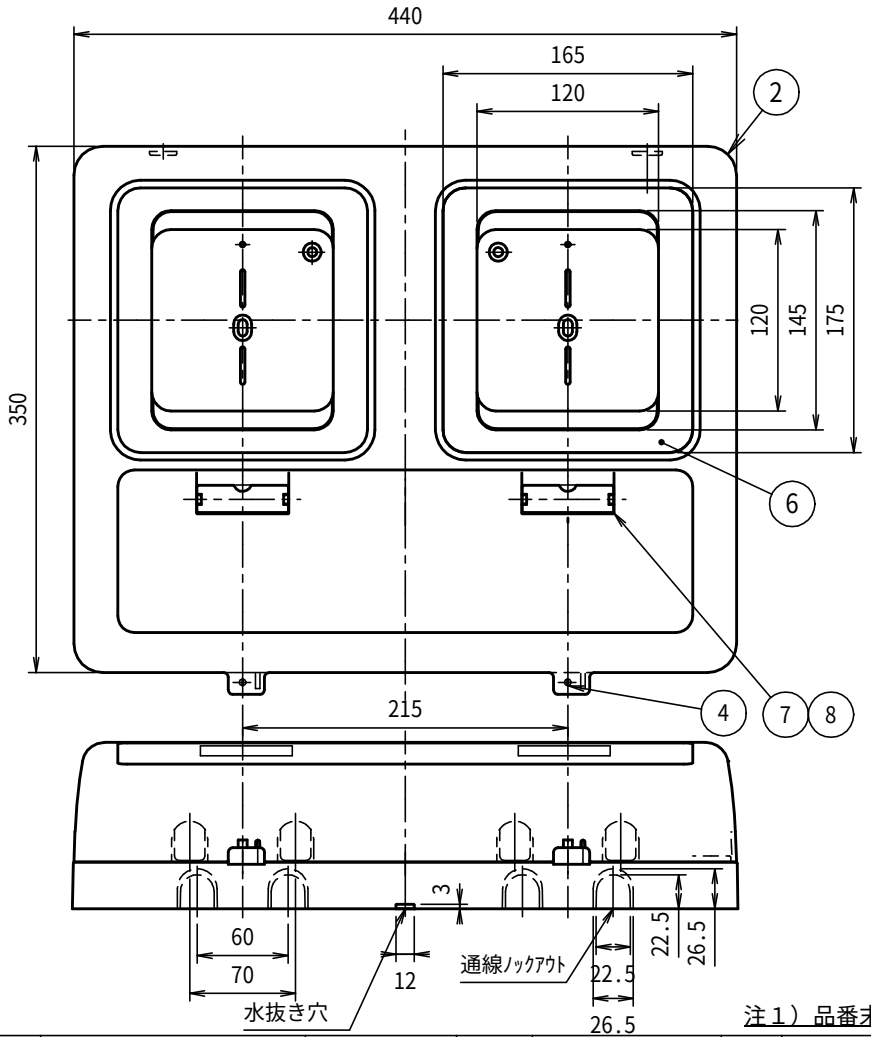

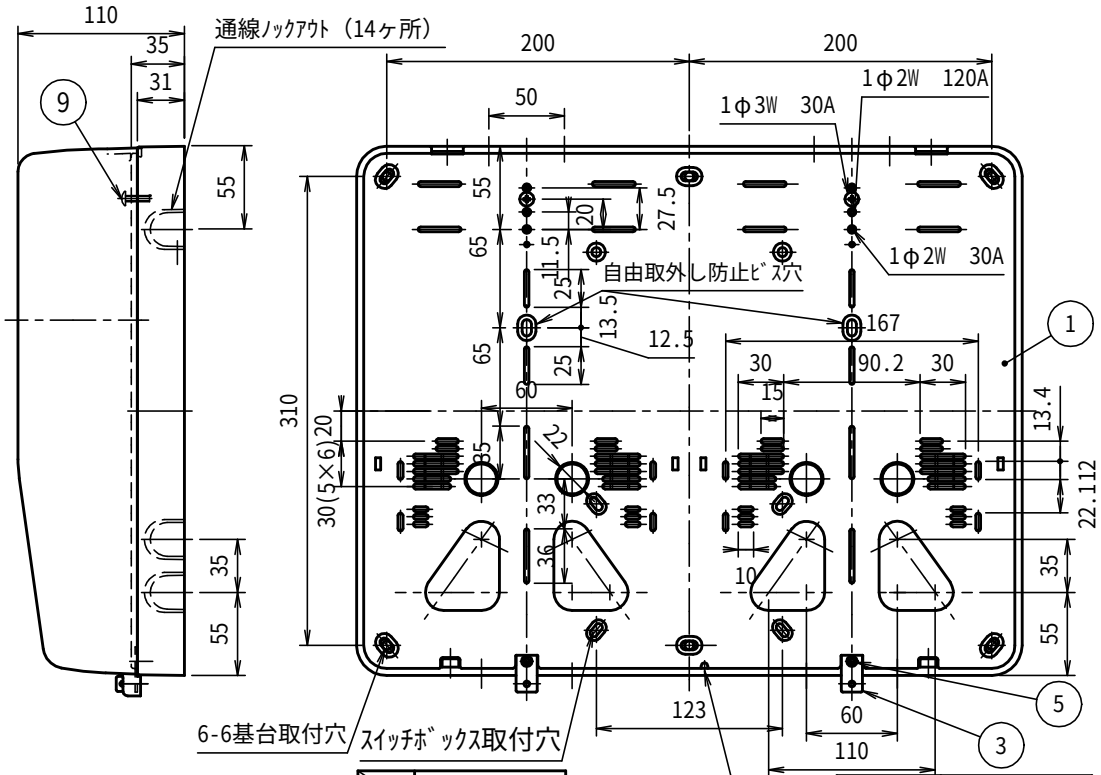

	色
J	ﾍﾞｰｼﾞｭ
M	ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ
G	ｸﾞﾚｰ
DG	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
LB	ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

区　別	定格電流(A)
1φ2W	30～120
1φ3W	30・60
3φ3W	

注１）品番末尾に、<-Z>を表記の場合、全関東電気工事協会仕様。

符号	名　　称	材　質	個数	備　　考	符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
6	1φ2W　30Aカバー	ACS	2		(12)	1φ3W　30Aカバー	ACS	2	(添付品)
5	十字穴付きなべ小ねじ	SWCH	2	4×10 三価クロメートめっき	(11)	十字穴付き丸木ねじ	SUS304	8	4.5×50 (添付品)
4	封印ビス	C3604	2	M4×12 ニッケルめっき	(10)	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	4	4.1×32(添付品) 三価クロメートめっき
3	止め金具	SUS304	2	M4	9	十字穴付きトラスタッピンねじ	SWCH	2	4×16 (添付品) 三価クロメートめっき
2	カバー	ACS	1		8	銘板	紙	2	
1	基　台	ACS	1		7	カードホルダー	PC	2	

製品仕様図		
尺度	品名	電力量計ボックス
1/5		WP－2W(J,M,G,DG,LB) <－Z>
第三角法	図番	WP10472I

未来工業株式会社