


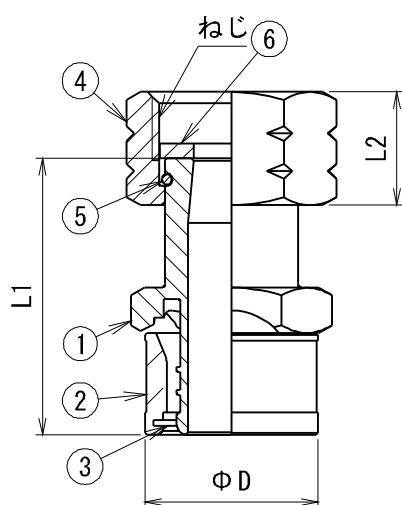

品番	適合樹脂管	φD	L1	L2	B	ねじ
WU-10A-15	架橋PE 10A	19	36.6	15	24	G1/2
WU-13A-15	架橋PE 13A	23	36.6	15	24	G1/2
WU-13A-20	架橋PE 13A	23	38.4	16.8	30	G3/4
WU-16H-15	架橋PE 16H	28	41.6	15	24	G1/2
WU-16H-20	架橋PE 16H	28	40.4	16.8	30	G3/4
WU-16H-25	架橋PE 16H	28	54.2	19	36	G1
WU-20H-20	架橋PE 20H	33	43.4	16.8	30	G3/4

					製 品 仕 様 図		
					尺度	品 名	ユニオンアダプター (Wタイプ)
					1 / 1		WU— —
					第三角法		図番
6	ユニオンパッキン	繊維入合成ゴム	1	ノンアスベスト			
5	ユニオンリング	SUS304	1				
4	ユニオンナット	CAC406C	1				
3	スライド止め	PE	1				
2	リング	C3602	1				
1	本体	CAC406C	1	脱鉛処理			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		