


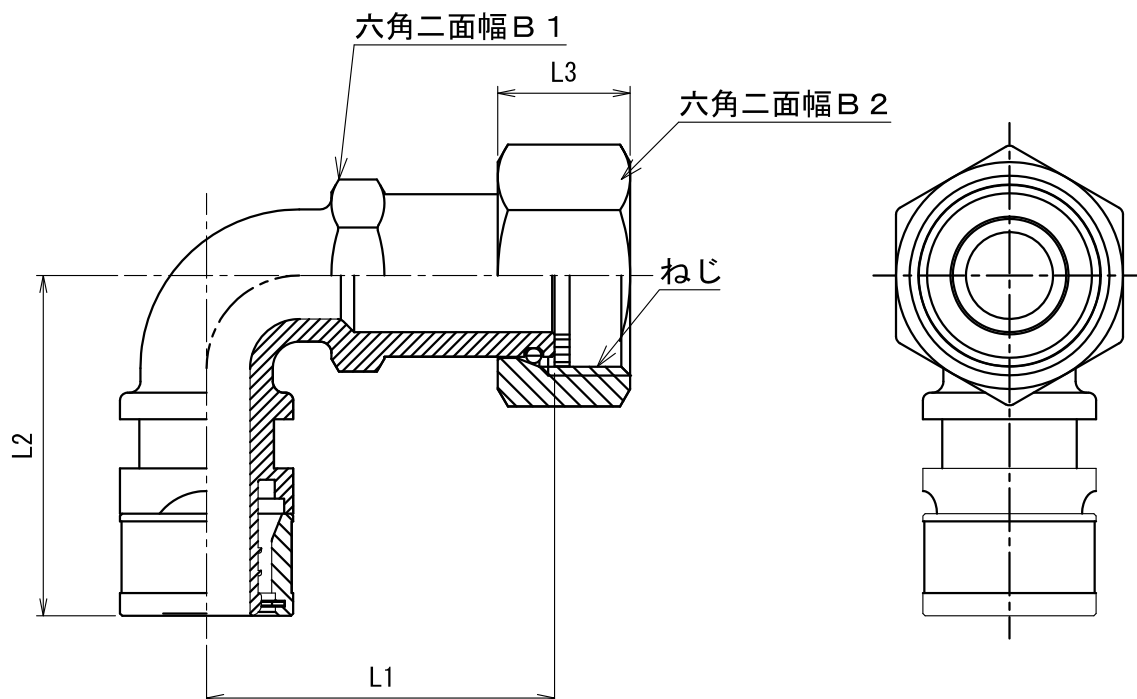

品 番	適合樹脂管	L1	L2	L3	ΦD	B1	B2	ねじ
WUE-10A-15	架橋PE 10A	43.5	45	15	18.9	22	24	G1/2
WUE-13A-15	架橋PE 13A	43.5	45	15	22.9	22	24	G1/2
WUE-13A-20	架橋PE 13A	46	45	17.5	22.9	22	30	G3/4
WUE-16H-15	架橋PE 16H	33.8	42.3	15	27.6	—	24	G1/2
WUE-16H-20	架橋PE 16H	49.6	47.5	17.5	27.6	22	30	G3/4
WUE-16H-25	架橋PE 16H	50	50.3	19	27.6	27.8	36	G1

注) 図はWUE-13A-20を示す。品番によって形状が若干異なる。

					製 品 仕 様 図		
					尺度	品 名	曲がりユニオンアダプター 90° (Wタイプ)
					1 / 1		
					第三角法	図 番	GS75571 I 
6	ユニオンパッキン	繊維入り合成ゴム	1	非石棉（ノンアスベスト）			
5	ユニオンリング	SUS304	1				
4	ユニオンナット	CAC406C	1				
3	スライド止め	PE	1				
2	リング	C3602	1				
1	本体	CAC406	1	脱鉛処理			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		