


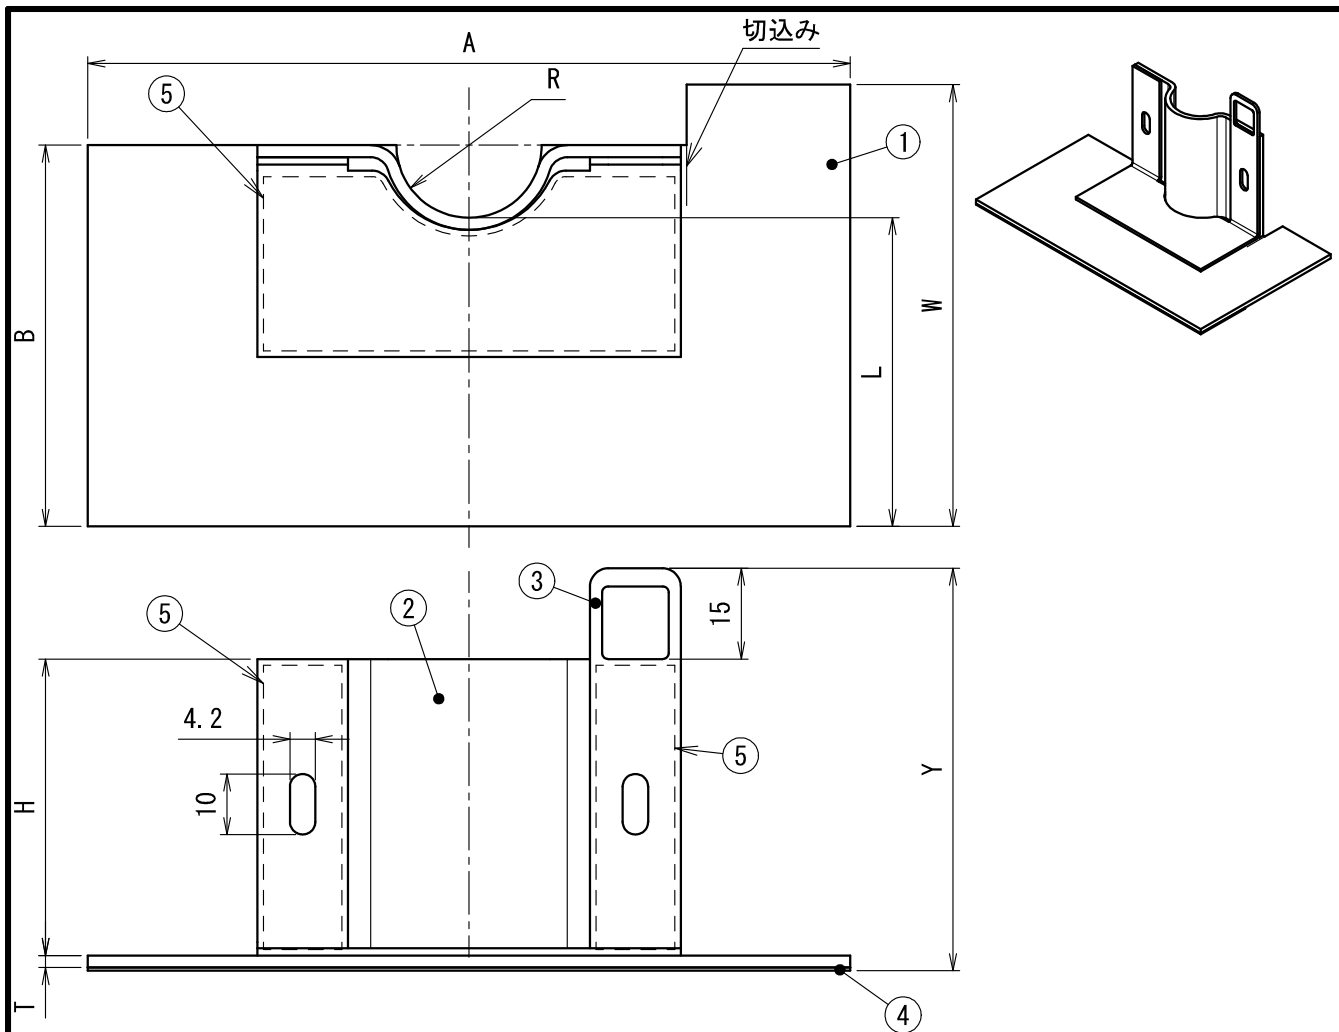

品番	R	A	B	L	H	W	Y	T(鉛当量)
XPKH-16	R12	126	63	50	49	73	66.5	2.0
XPKH-22	R16	134	67	50	65	77	82.5	2.0
XPKH-28	R19	140	70	50	77	80	94.5	2.0
XPKH-36	R23.5	149	74.5	50	95	84.5	112.5	2.0
XPKH-70	R39	180	90	50	157	100	174.5	2.0
X3KH-22	R16	134	67	50	65	77	83.5	3.0

■適合

呼び	PF	CD	VE	厚鋼	薄鋼
16	16	16	16	G16	C19
22	22	22	22	G22	C25
28	28	28	28	G28	C31
36	36	36	36	G36	C39
70	-	-	70	G70	C75

2. 符号5は製造工程上鉛板と補強板の接着に用い、製品表面にはない。

注) 1. 開口穴径は半径R以下とする。

製品仕様図		
尺度	品名	X線防護用配管キット (半割れタイプ)
—	—	XPKH- X3KH-22
第三角法	図番	C157772A3 
未来工業株式会社		

5	両面テープ	—	—	基材: ポリイソシアネート発泡 粘着剤: アクリル系
4	両面テープ	—	2	基材: ポリイソシアネート発泡 粘着剤: アクリル系
3	補強板	SGCC	2	t = 1.2
2	筒部	PbP-1	2	JIS H 4301
1	台座	PbP-1	2	JIS H 4301
符号	名称	材質	個数	備考