


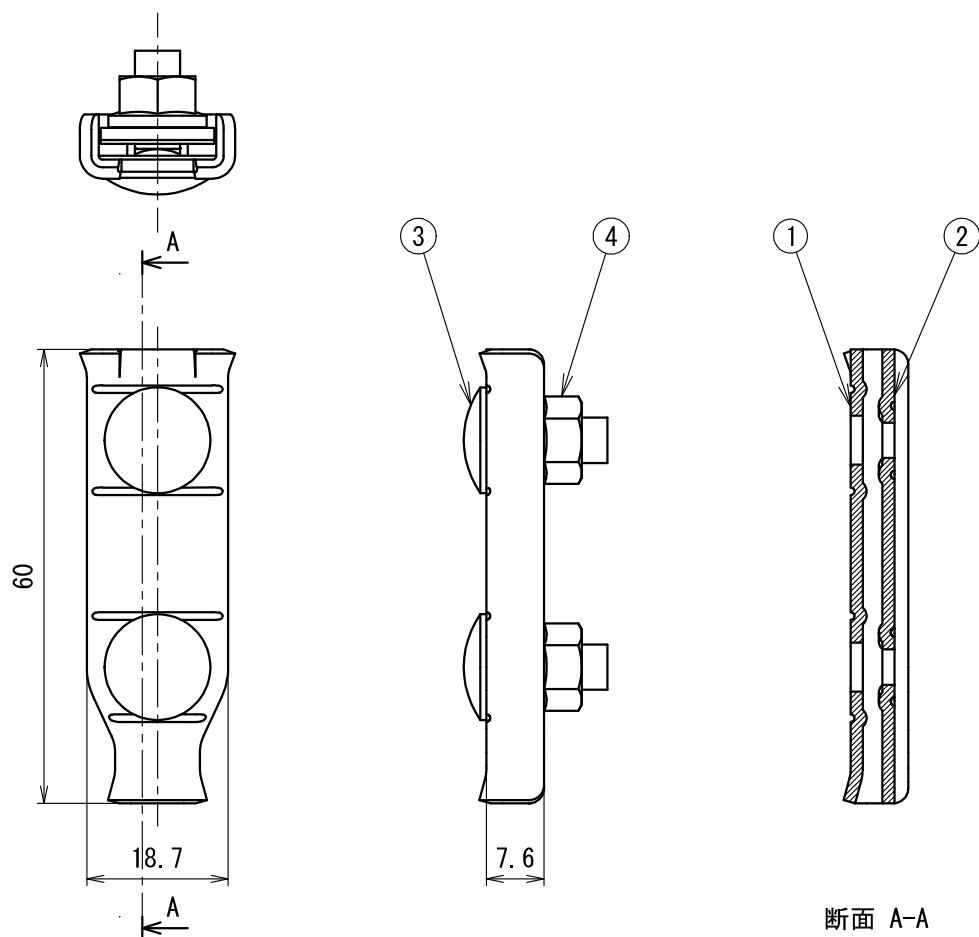

断面 A-A

品番	ナット種類	仕様
YK-2	フランジ付き六角ナット	電気亜鉛めっき仕様
YK-2S	フランジ付き六角ナット	ステンレス仕様
YK-2U	ゆるみ止め付き六角ナット	電気亜鉛めっき仕様
YK-2US	ゆるみ止め付き六角ナット	ステンレス仕様

注1) YK-2USにはボルトに焼きつき防止のための特殊コートあり。

4	(六角ナット)	SWCH (SUS)	2	M6 光沢クロメートめっき (生地)
3	丸頭角根ボルト	SWCH (SUS)	2	M6×16 光沢クロメートめっき (生地)
2	金具B	SPHC (SUS)	1	光沢クロメートめっき (生地)
1	金具A	SPHC (SUS)	1	光沢クロメートめっき (生地)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ワイヤークリップ	
1 / 1		Y K - 2 (S) Y K - 2 U (S)	
第三角法	図 番	R H 2 2 5 7 2 C 	
未来工業株式会社			