


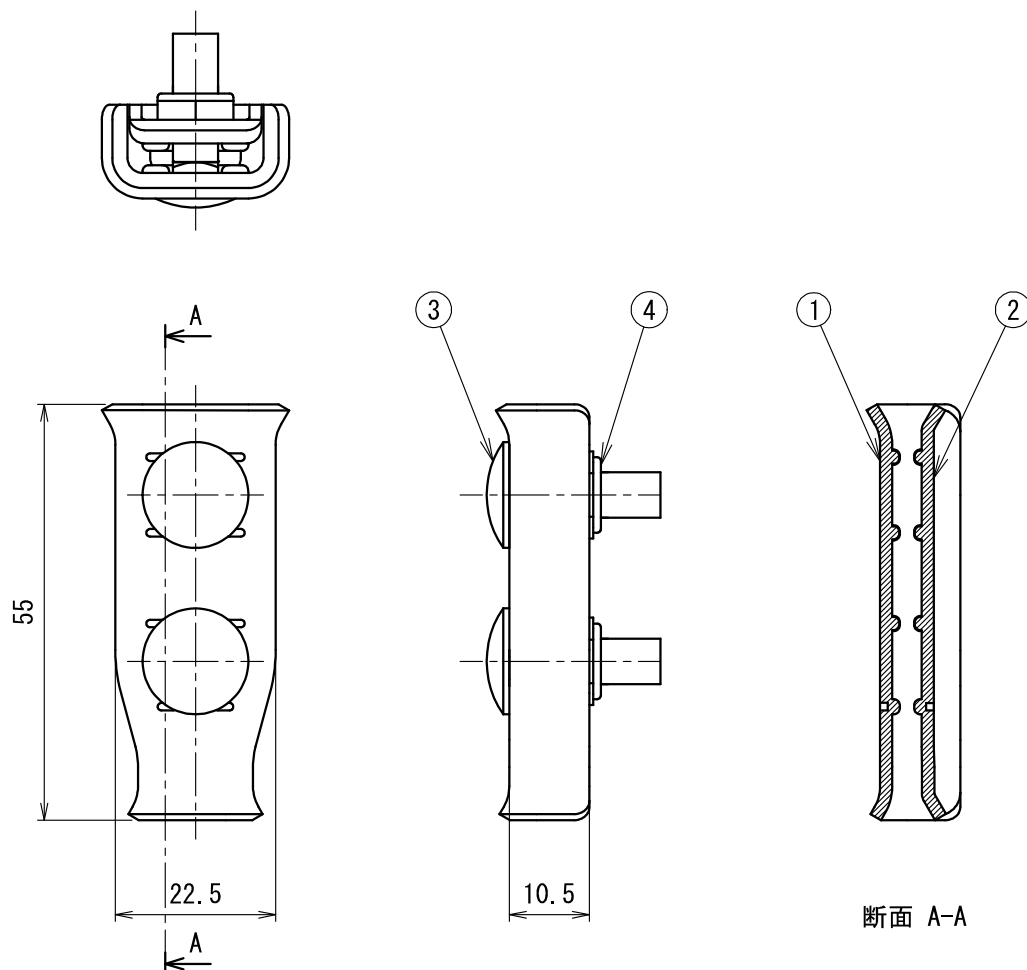

断面 A-A

品番	仕様
YK-3P	電気亜鉛めっき仕様
YK-3PD	溶融亜鉛めっき仕様

注2) YK-3PDにはボルトに焼きつき防止のための特殊コートあり。
 注1) 括弧内は、YK-3PDを表す。

4	ゆるみ止め付き六角ナット	SWCH (SUS)	2	M6 光沢クロメートめっき (生地)
3	丸頭角根ボルト	SWCH (SUS)	2	M6×20 光沢クロメートめっき (生地)
2	金具B	SPHC	1	光沢クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
1	金具A	SPHC	1	光沢クロメートめっき (溶融亜鉛めっき)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ワイヤークリップ	
1 / 1		Y K - 3 P Y K - 3 P D	
第三角法	図 番	R H 2 2 5 7 1 E 	

未来工業株式会社