


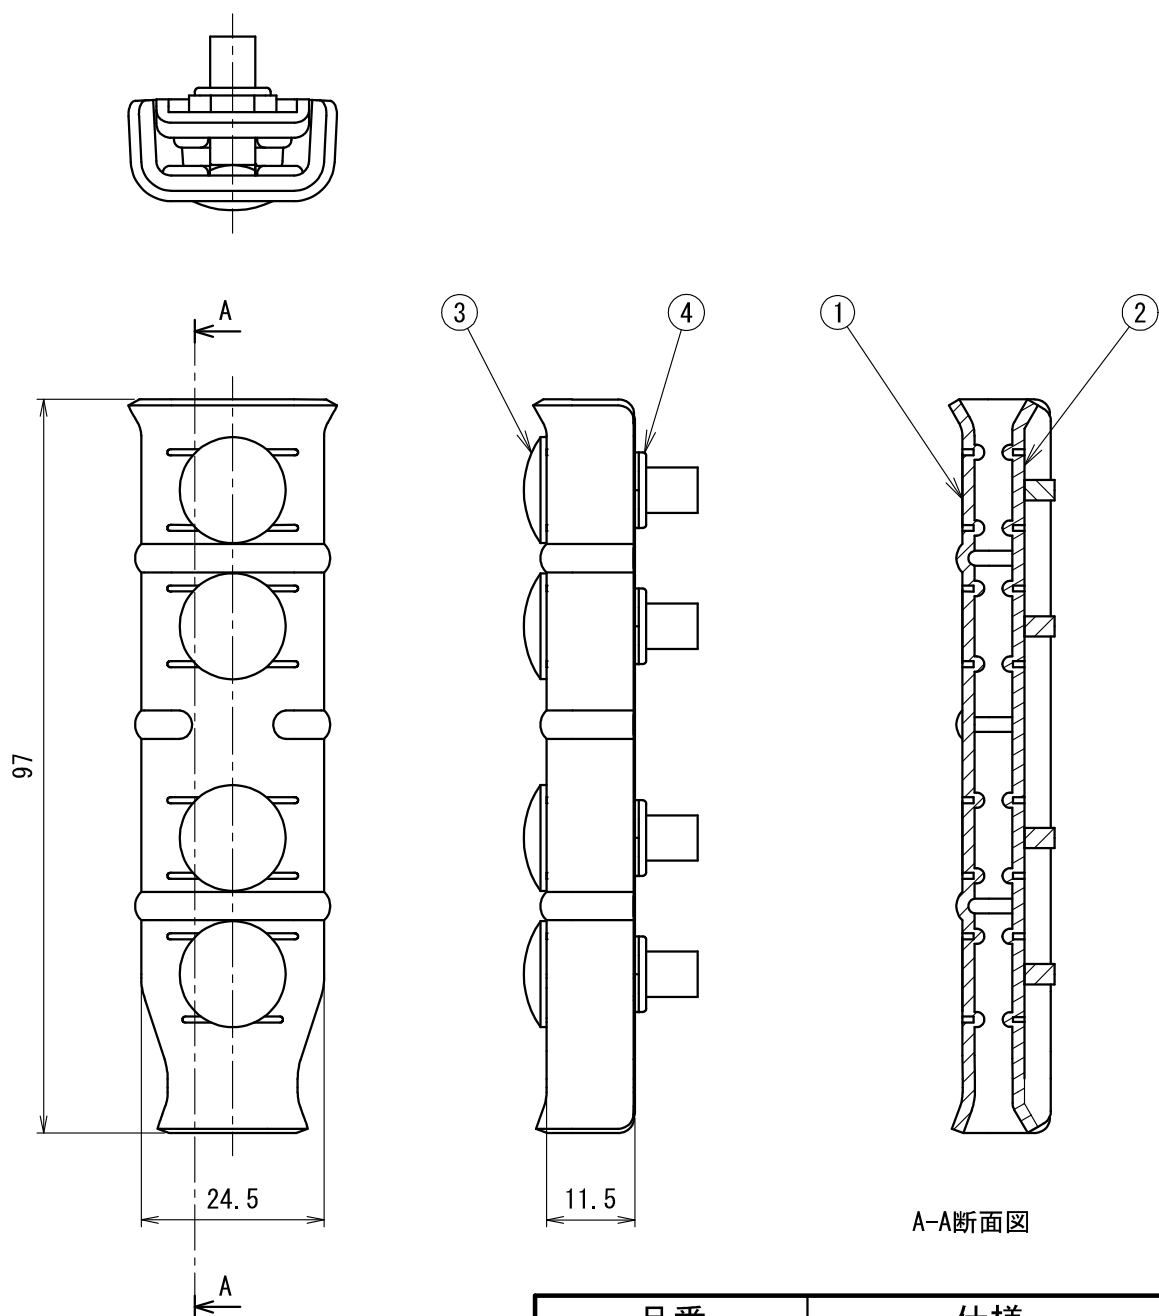

A-A断面図

| 品番      | 仕様        |
|---------|-----------|
| YK-4PK  | 電気亜鉛めっき仕様 |
| YK-4PKD | 溶融亜鉛めっき仕様 |

注2) YK-4PKDにはボルトに焼きつき防止のための特殊コートあり。  
 注1) 括弧内はYK-4PKDを表す。

|    |             |            |    |                          |
|----|-------------|------------|----|--------------------------|
| 4  | ゆるみ止め付六角ナット | SWCH (SUS) | 4  | M6 光沢クロメートめっき<br>(生地)    |
| 3  | 丸頭角根ボルト     | SWCH (SUS) | 4  | M6×20 三価クロメートめっき<br>(生地) |
| 2  | 金具B         | SPHC       | 1  | 光沢クロメートめっき<br>(溶融亜鉛めっき)  |
| 1  | 金具A         | SPHC       | 1  | 光沢クロメートめっき<br>(溶融亜鉛めっき)  |
| 符号 | 名 称         | 材 質        | 個数 | 備 考                      |

| 製 品 仕 様 図 |        |                                                                                                         |  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 尺度        | 品<br>名 | ワイヤークリップ                                                                                                |  |
| 1 / 1     |        | Y K - 4 P K<br>- 4 P K D                                                                                |  |
| 第三角法      | 図<br>番 | R H 2 8 4 7 0 C 3  |  |
| 未来工業株式会社  |        |                                                                                                         |  |