


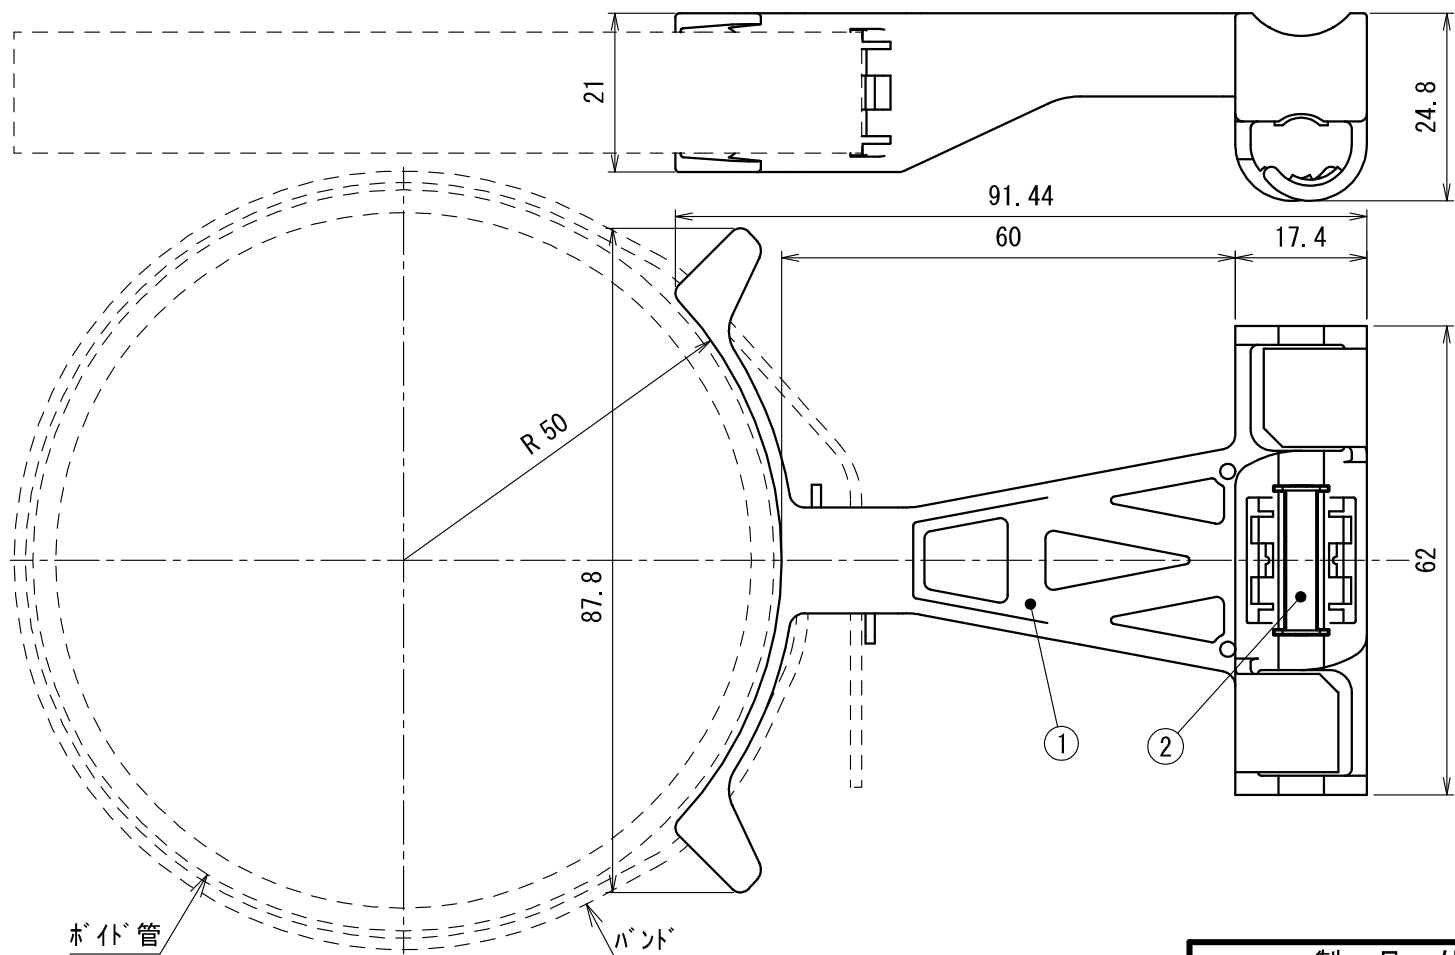

| 適合ボルト呼び | 適合鉄筋径    | 適合ボルト径               |
|---------|----------|----------------------|
| ~200迄   | D10. D13 | M10. M12. W3/8. W1/2 |

上記の形状は組付け状態を表す

|    |      |        |    |    |
|----|------|--------|----|----|
| 2  | 金具本体 | SUS301 | 1  |    |
| 1  | 本体   | POM    | 1  |    |
| 符号 | 名称   | 材質     | 個数 | 備考 |

| 製品仕様図 |    |                                                                                                 |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 尺度    | 品名 | ボイドハンガー                                                                                         |  |
| 1/1   |    | BK H-H L                                                                                        |  |
| 第三角法  | 図番 | PV62073A3  |  |

未来工業株式会社