

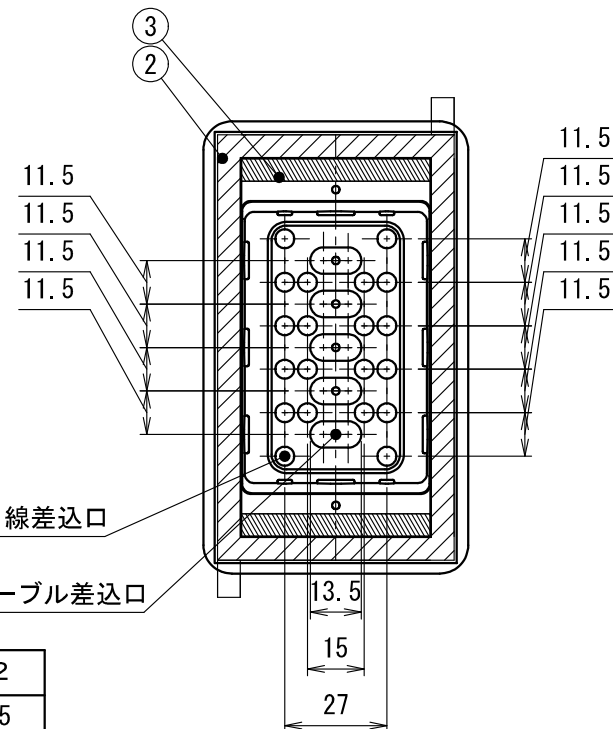
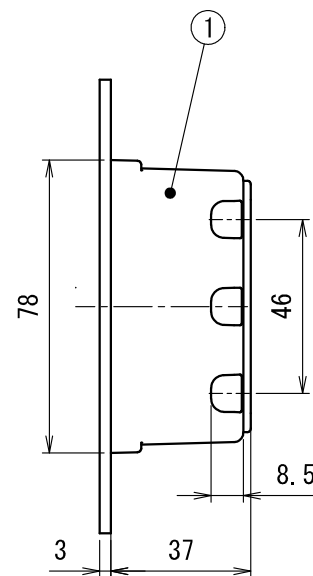


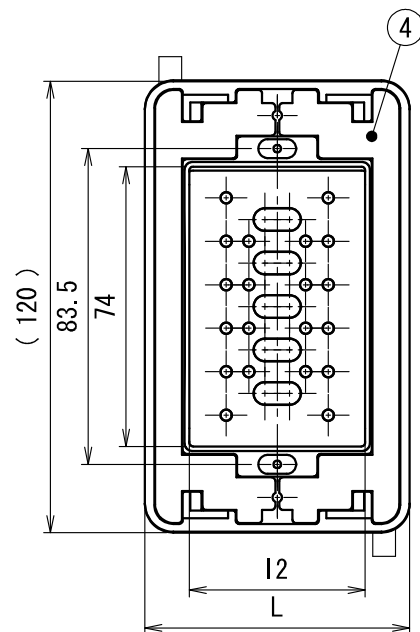

品番	L	I 1	I 2
BZ-1CRS	70	49.5	46.5
BZ-2CRS	116	97	92.5
BZ-3CRS	162	143.5	138.5
BZ-4CRS	208	189.5	184.5
BZ-5CRS	254	236	230.5

備考

- 1) シール材の剥離紙は最終工程で剥がす事。
- 2) I V 線は被服を剥がしてから差し込む事。
- 3) V V F ・ 同軸ケーブルを差し込む場合はカッター等で 5mm 程度の切込みを入れてから差し込む事。

4	押さえ金具	SGHC	2	t = 1. 6
3	補強バー	SUS	2	BZ-4CRSとBZ-5CRSのみ
2	シール材	アクリル糊/ アクリルフォーム	1	t = 0. 8
1	本体 A	PVC-P	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	高気密パッキン	
1 / 2		BZ-__CRS	
第三角法	図 番	SB40571G3 	

未来工業株式会社