
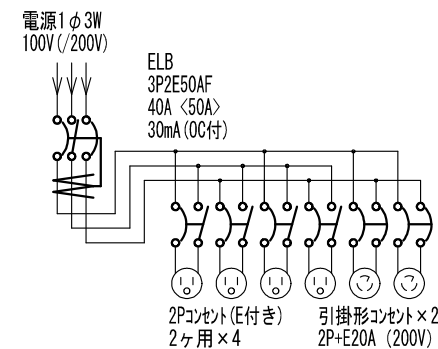
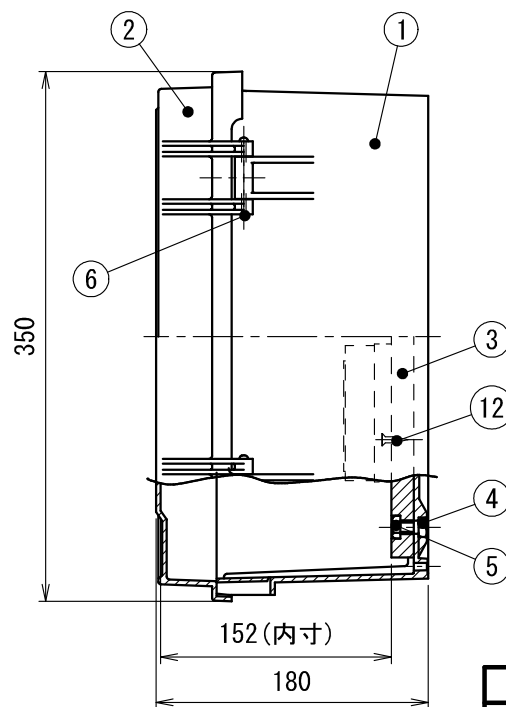


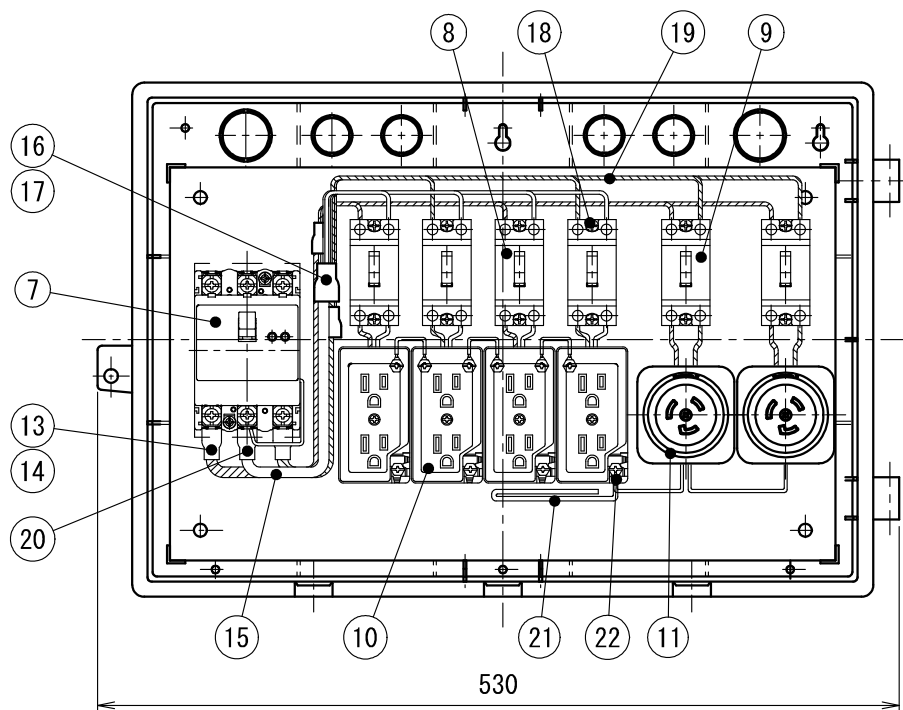

結線図

1 2	十字穴付皿タッピンねじ	鋼	8	3.5×16 三価クロメートめっき					
1 1	引掛けコンセント	—	2	2P+E 200V					
1 0	2ヶ口コンセント(接地付き)	—	4	2P+E 100V	2 2	丸形圧着端子	C1100T	4	丸(2-4)
9	安全ブレーカ	—	2	2P2E20A	2 1	アース線	—		2sq
8	安全ブレーカ	—	4	2P1E20A	2 0	丸形圧着端子	C1100T	1	丸(1.25-6)
7	漏電遮断器	—	1	3P2E50AF 40A (50A) OC付	1 9	I V線	—		φ 2 mm
6	ピン	S U S	2	3×50	1 8	十字穴付き丸木ねじ	鋼	1 2	3.5×28 光沢クロメートめっき
5	スリワリ付き六角ボルト	鋼	4	M8×18 光沢クロメートめっき	1 7	絶縁キャップ	S-PVC	各 1	V-22(赤,白,黒)
4	六角ナット	鋼	4	M8 三価クロメートめっき	1 6	圧着スリーブ	C1100T	3	P22
3	ボード	ベニア	1	440×260×15	1 5	リード線(幹線)	—		14sq
2	カバー	A B S (P C)	1	()内はC15-42HC4 (5)	1 4	絶縁キャップ	S-PVC	各 1	V-14(赤,白,黒)
1	基台	A B S	1	—	1 3	丸形圧着端子	C1100T	3	丸(14-6s)
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

品番	基台色	カバー色	漏電遮断器
15-42HC4	ベージュ	ベージュ	40A
C15-42HC4	ベージュ	透明	40A
15-42HC5	ベージュ	ベージュ	50A
C15-42HC5	ベージュ	透明	50A

製品仕様図

尺度	品名	図番
1 / 5	屋外電力用仮設ボックス 15-42HC4 C15-42HC4 15-42HC5 C15-42HC5	WB22671I m
第三角法		

未来工業株式会社