
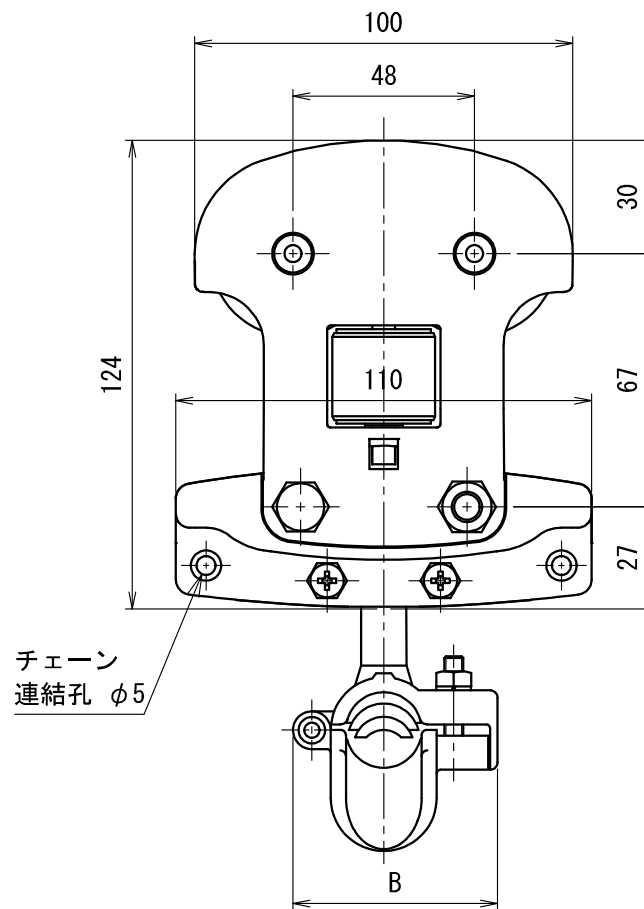


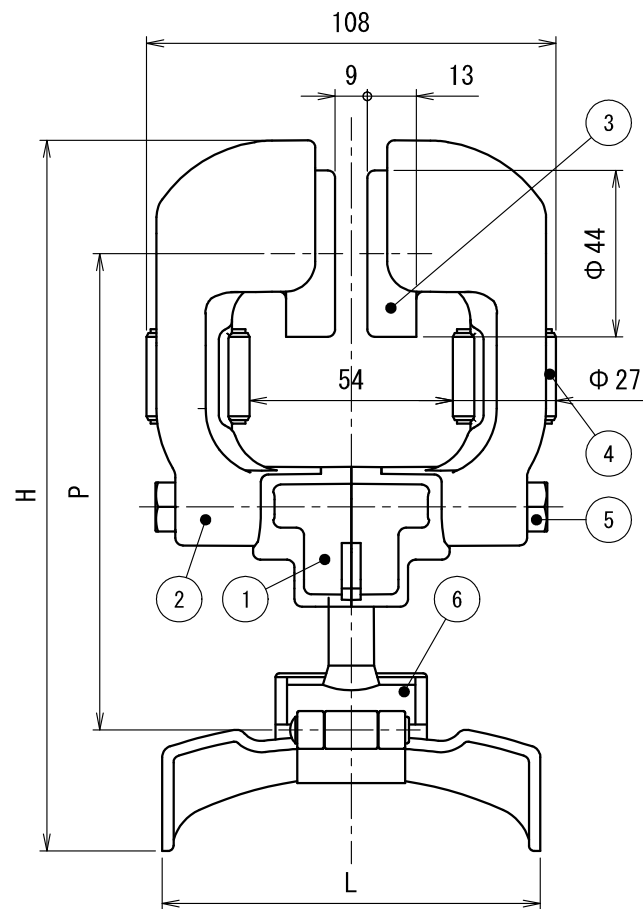

チェーン
連結孔 Φ5

品 番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-231R	188	126	100	54	1BR	φ10～φ20	H形鋼 50mm
CK-232R	200	131	110	64	2BR	φ20～φ30	
CK-233R	219	139	130	81	3BR	φ30～φ45	

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

注1) 図面形状は、CK-231Rを表す。

3	メインローラー式	PA他	4組		6	ブラケット	PA他	1	
2	スペーサー	PC	2		5	CK230 ボルトセット	SWRM他	2組	M8 三価メットめっき
1	CK230 本体	PC	2		4	サイドローラー式	SGP他	2組	三価メットめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (H形鋼用)
1/2		CK-231R -232R -233R
第三角法	図 番	CK19271H3 

未来工業株式会社