


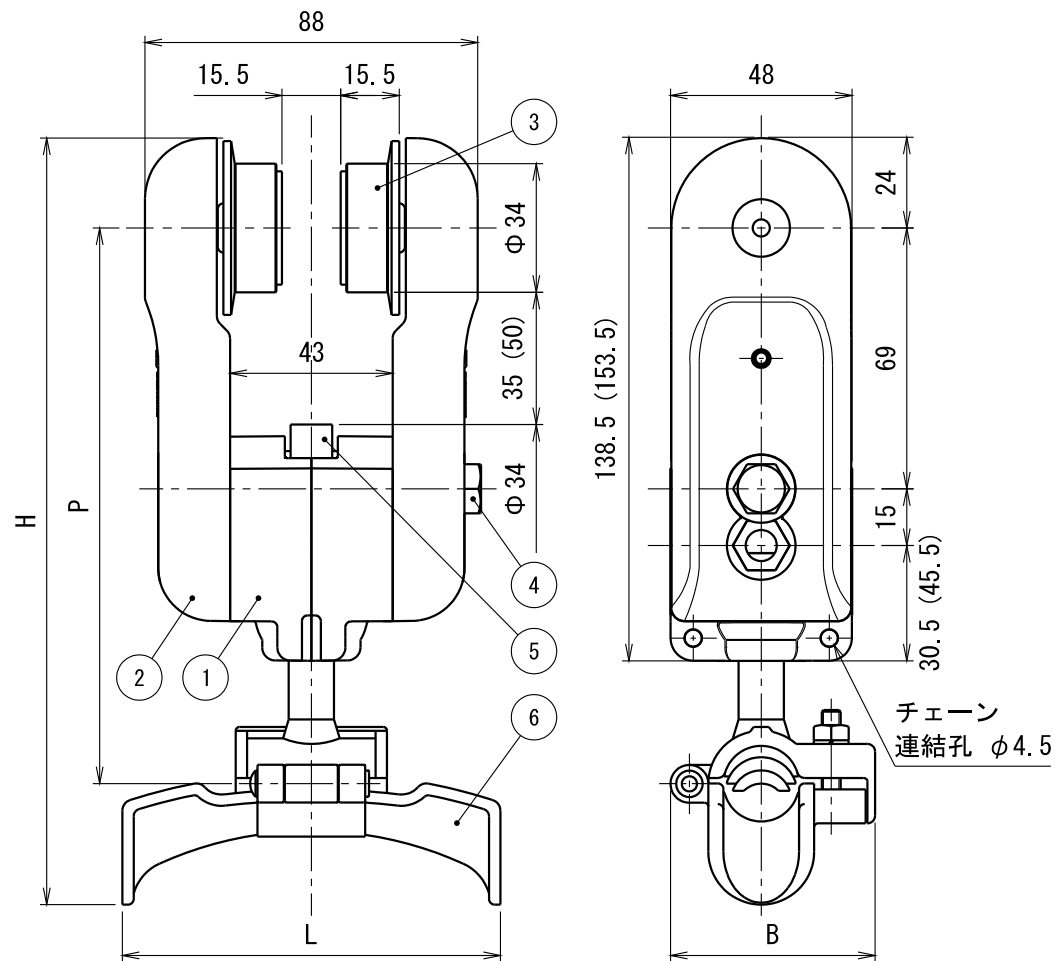

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。
 2) () 内寸法はアームの締付ボルト位置を変更した場合である。
 注 1) 図面形状は、CK-71RZZを表す。

品 番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-71RZZ	203	147	100	54	1BR	φ10～φ20	レールウェイ 30X40
CK-72RZZ	215	152	110	64	2BR	φ20～φ30	40X40
CK-73RZZ	234	160	130	81	3BR	φ30～φ45	45X40

6	ブラケット	PA他	1	
5	クッションローラー	PA	2	
4	CK70ボルトセット	SWRM他	1組	M8 光沢メッキ
3	メインローラー式	PA他	2組	ベアリング入
2	アーム	PC	2	
1	本体	PC	2	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (レースウェイ用)	
1 / 2		CK - 7 1 R Z Z - 7 2 R Z Z - 7 3 R Z Z	
第三角法	図 番	CK 1 6 3 7 1 E 3	
未来工業株式会社			