


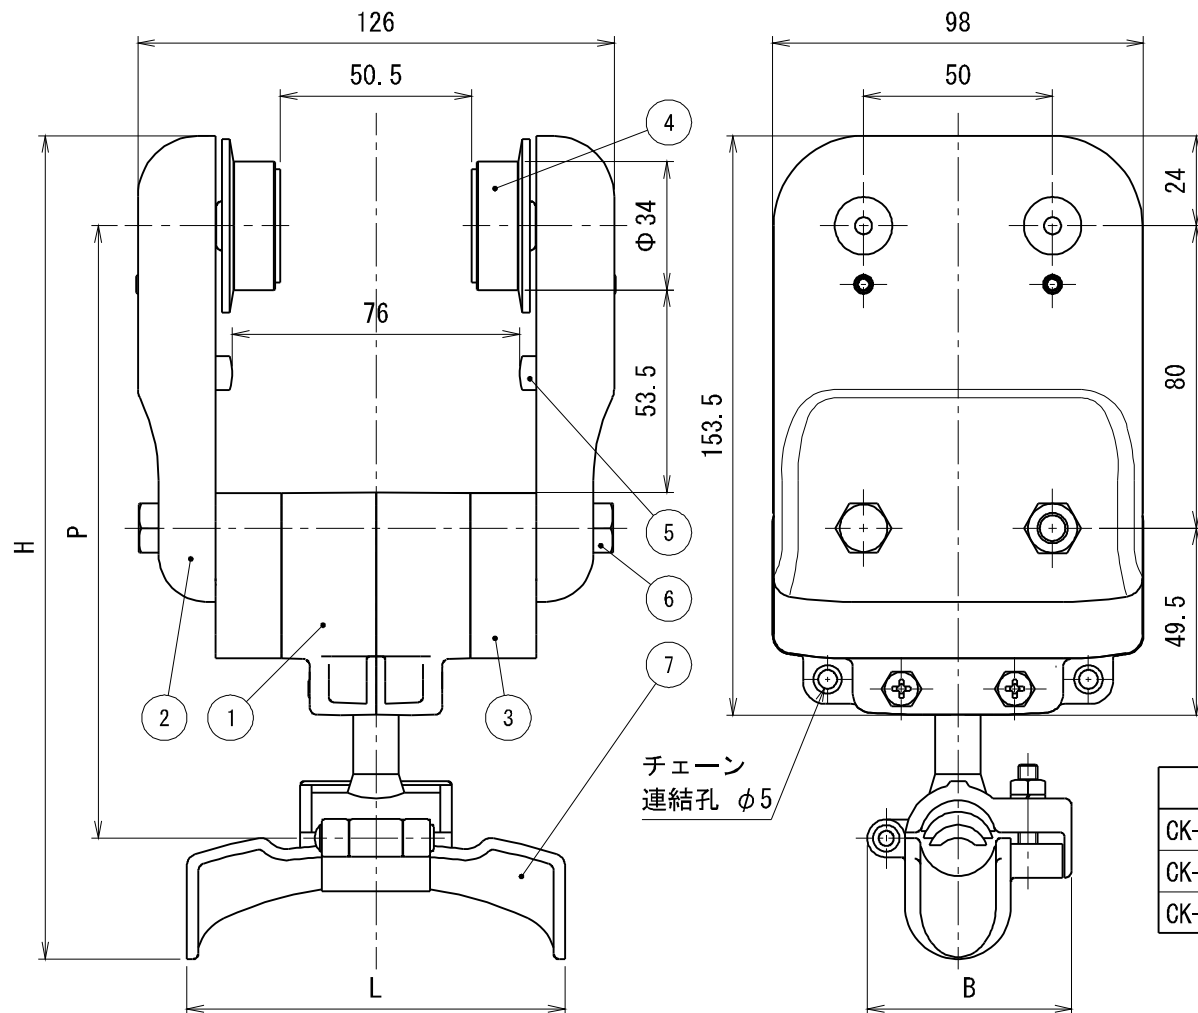

品 番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-81RBWMZZ	218	162	100	54	1BR	$\phi 10 \sim \phi 20$	C形鋼
CK-82RBWMZZ	230	167	110	64	2BR	$\phi 20 \sim \phi 30$	(高さX幅)
CK-83RBWMZZ	249	175	130	81	3BR	$\phi 30 \sim \phi 45$	45X75

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。
 注 1) 図面形状は、CK-81RBWMZZを表す。

4	メインローラー式	PA他	4組	ベアリング入	—				
3	スペーサー	PC	2		7	ブラケット	PA他	1	
2	アーム	PC	2		6	CK80Bボルトセット	SWRM他	2組	M8 光沢知メットめっき
1	本 体	PC	2		5	サイドローラー式	POM他	4組	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (C形鋼用) CK-81RBWMZZ -82RBWMZZ -83RBWMZZ
1/2	図 番	CK35277A3 
第三角法		

未来工業株式会社