


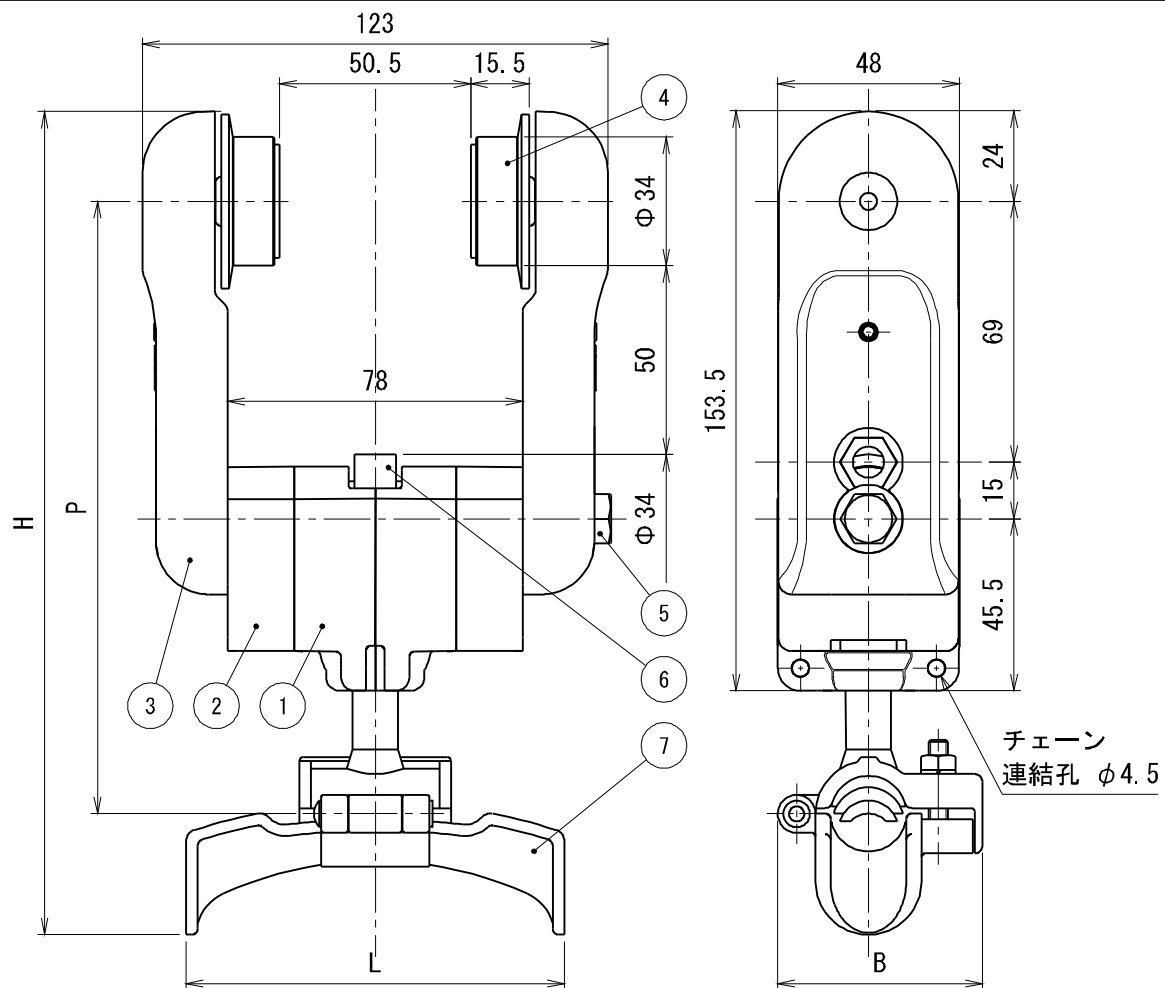

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。
 注 1) 図面形状は、CK-81RBZZを表す。

品 番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-81RBZZ	218	162	100	54	1BR	$\phi 10 \sim \phi 20$	C形鋼 (高さX幅) 45X75
CK-82RBZZ	230	167	110	64	2BR	$\phi 20 \sim \phi 30$	
CK-83RBZZ	249	175	130	81	3BR	$\phi 30 \sim \phi 45$	

7	ブラケット	PA他	1	
6	クッションローラー	PA	2	
5	CK80Bボルトセット	SWRM他	1組	M8 光沢クロメートめっき
4	メインローラー式	PA他	2組	ベアリング入
3	アーム	PC	2	
2	スペーサー	PC	2	
1	本体	PC	2	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (C形鋼用)	
1 / 2		CK-8 1RBZZ - 8 2RBZZ - 8 3RBZZ	
第三角法	図 番	CK 1 6 6 7 3 D 3 	
未来工業株式会社			