


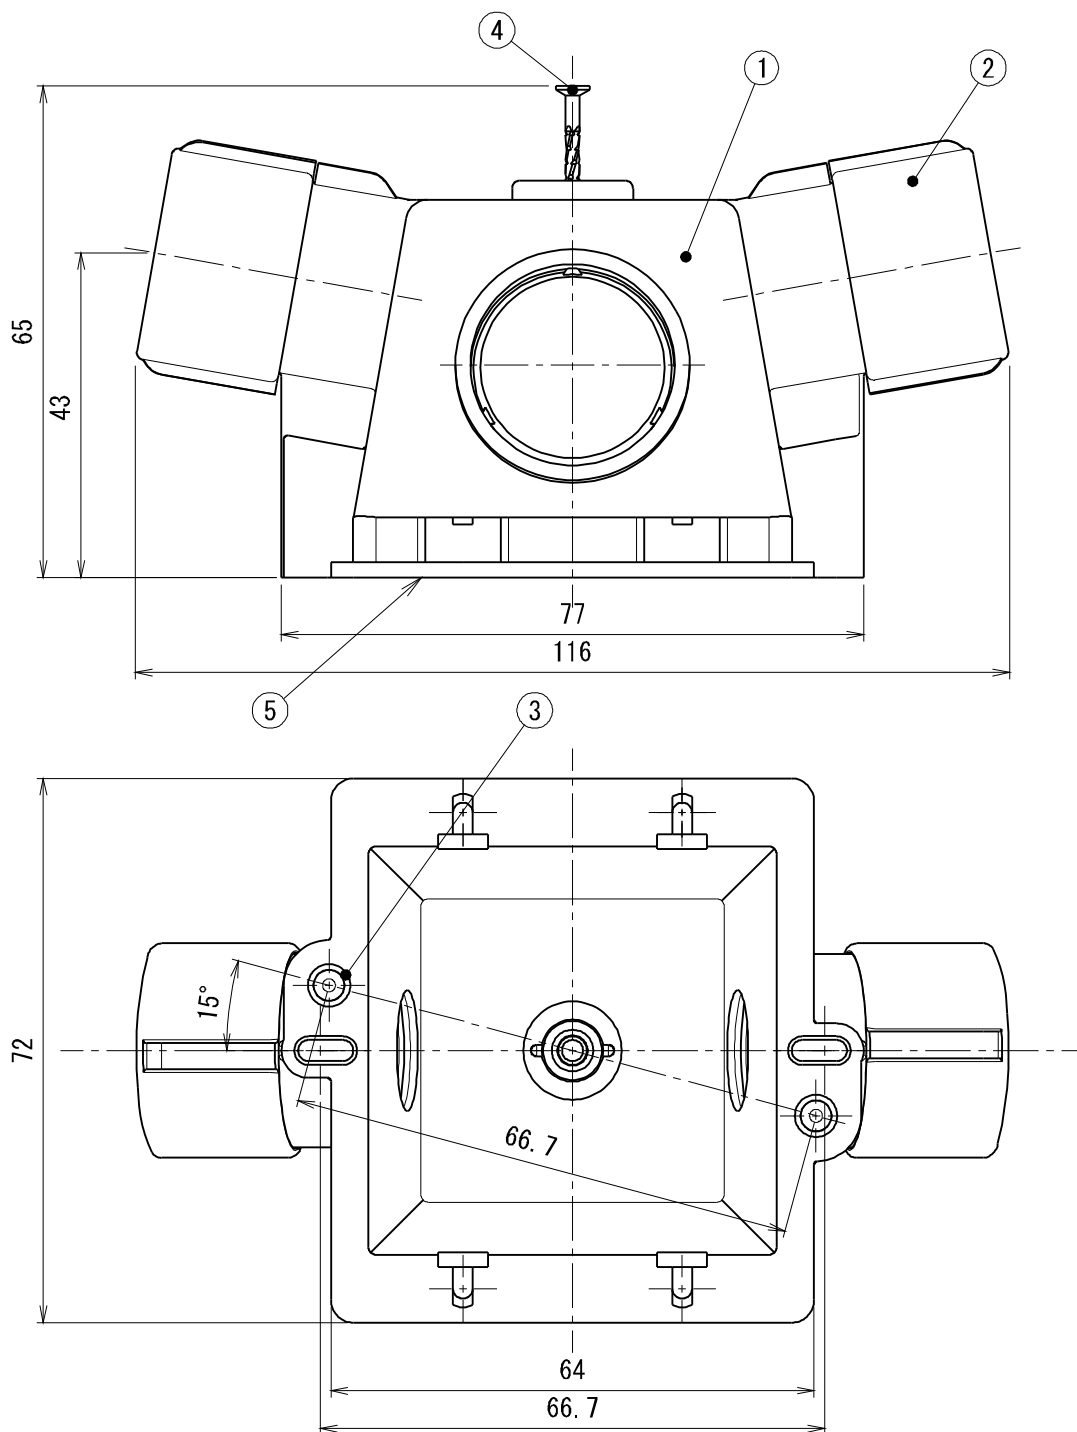

注1) 両側釘ボスの適用釘は、N19、N22、N25、N32、N38。

符号	名 称	材 質	個数	備 考
6	トロ防止キャップ	P E		本品10個につき3個添付
5	防トロシール	P P	1	
4	スクリング釘	S W M	1	# 1 3 × 6 5
3	熱圧入インサートナット	C 3 6 0 3	2	
2	ストッパー	P C	2	
1	本体	難燃 A B S	1	

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	プラスエンド (ボックスタイプ)	
1 / 1		C D E - 1 6 W P G K B	
第三角法	図 番	C 1 4 7 0 7 1 B 3 	

未来工業株式会社