


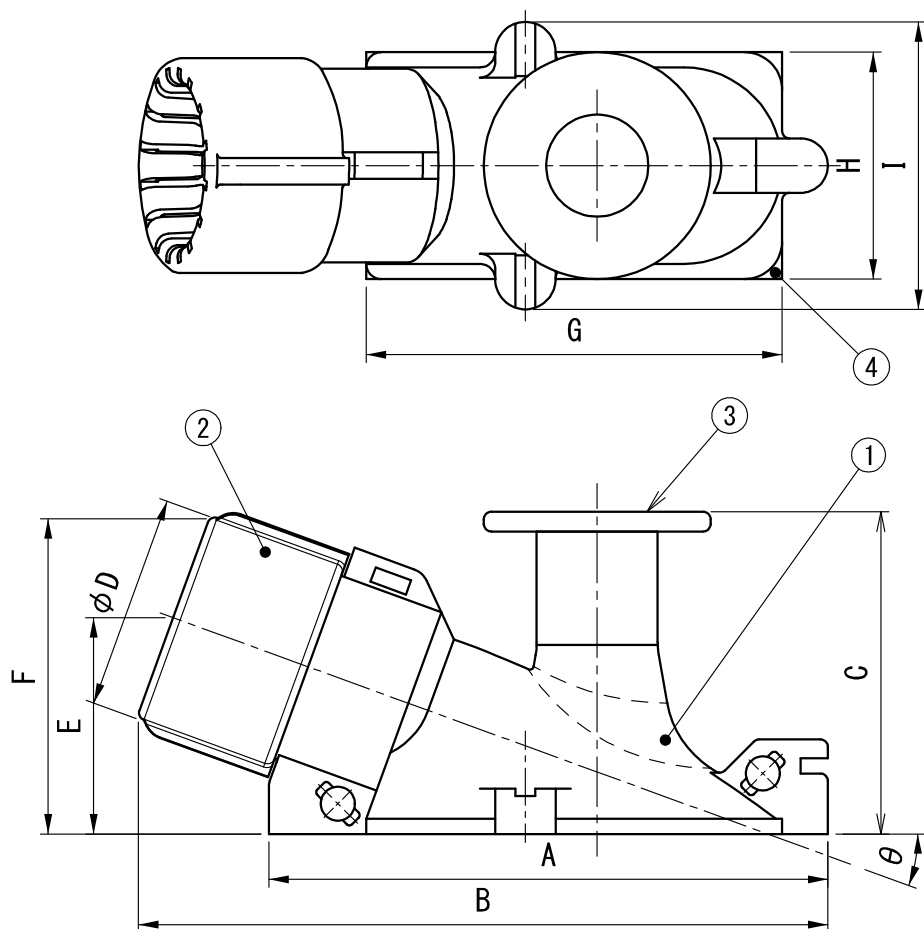

品 番	A	B	C	ϕD	E	F	G	H	I	θ
CDE-16FGA3	73.9	91.2	42.6	28.4	28.6	41.7	55.0	30.0	38.0	20°
CDE-22FGA3	78.9	102.1	47.6	36.1	33.3	50.3	65.0	30.0	41.0	20°

2) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。

注1) 図面形状はCDE-16FGA3、製品形状はサイズにより若干異なる。

4	防トロシール	PP	1	
3	アンカー	SWCH	1	W3/8三価クロメートめっき
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	難燃ABS	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	CD管F・ころエンド(Gタイプ)
	品 名	CDE—__FGA3
第三角法	図 番	C108071H 
未来工業株式会社		