


J I S C 8 4 1 2

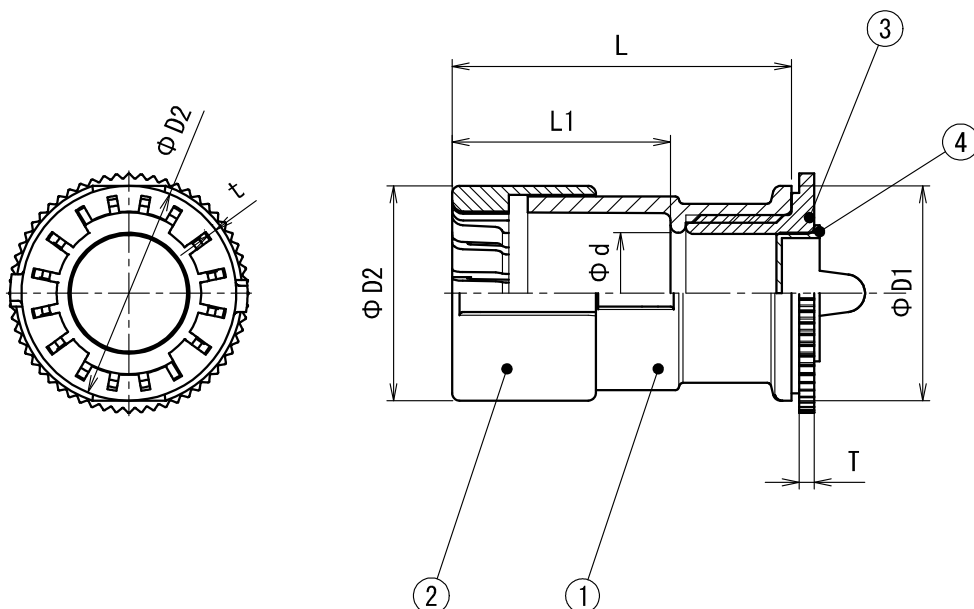

品番	L	L1	D1		D2	d	t (最小値)	T	ねじ
			本体側	おすねじ側					
CDK-14BGS	42.5	26.5	30	31	27	14	1.0	2.0	G $\frac{1}{2}$
CDK-16BGS	45	29	30	31	28.5	16	1.0	2.0	G $\frac{1}{2}$
CDK-16BG	45	29	31	31	28.5	16	1.0	2.0	G $\frac{3}{4}$
CDK-22BG	52.5	35	35	31	36	22	1.0	2.0	G $\frac{3}{4}$
CDK-28BG	62.5	44.5	43	41	44	28	1.8	3.0	G1

注) 図はCDK-16BGSを示す。
 CDK-22BG-PC は、バラ梱包品。

4	キャップ	P E	1	
3	おすネジ	A B S	1	
2	ストッパー	P C	1	
1	本体	A B S	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	C D 管用 盤用コネクタ	
		C D K — __ B G __	
第三角法	図 番	C 1 0 5 9 7 1 J	
未来工業株式会社			