


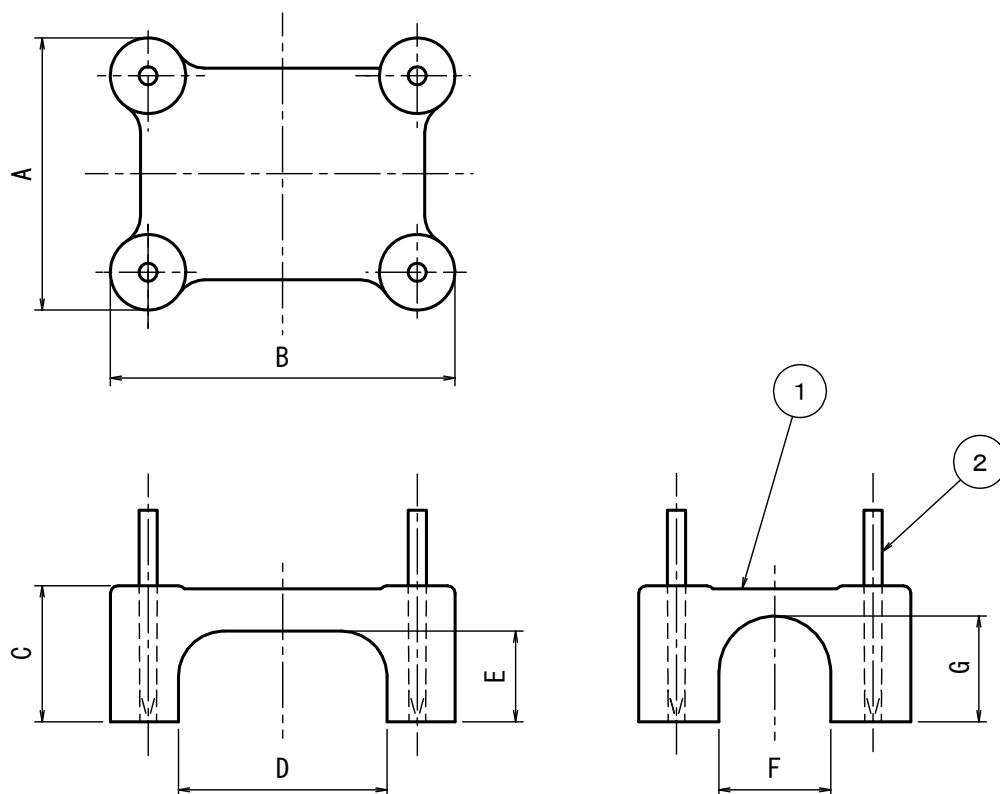

品 番	A	B	C	D	E	F	G	使用 コンクリート釘	適合ケーブル
CS-1	17	20	8.7	10.3	6	6.2	5.2	$\phi 1.2 \times 14$	VVF 1.6×2C 同軸3C-2V TVEC 2.0×2C TVEFCX
CS-2	18	22.8	9	13.8	6	7.4	7.0	$\phi 1.2 \times 14$	VVF 2.0×3C 同軸5C-2V 1.6×3C
CS-3	20	25.6	9.9	16.6	7.2	7.4	7.0	$\phi 1.2 \times 16$	VVF 2.6×2C 同軸5C-2V 2.6×3C

注) 上図はCS-2 (P) を示す。

2	コンクリート釘	SWRH	4	ニッケルめっき
1	本体	PA	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	コンサドル	
	名	CS—	
第三角法	図 番	PV28371E	
未来工業株式会社			