


JIS C 8435 (ボックス・カバー)

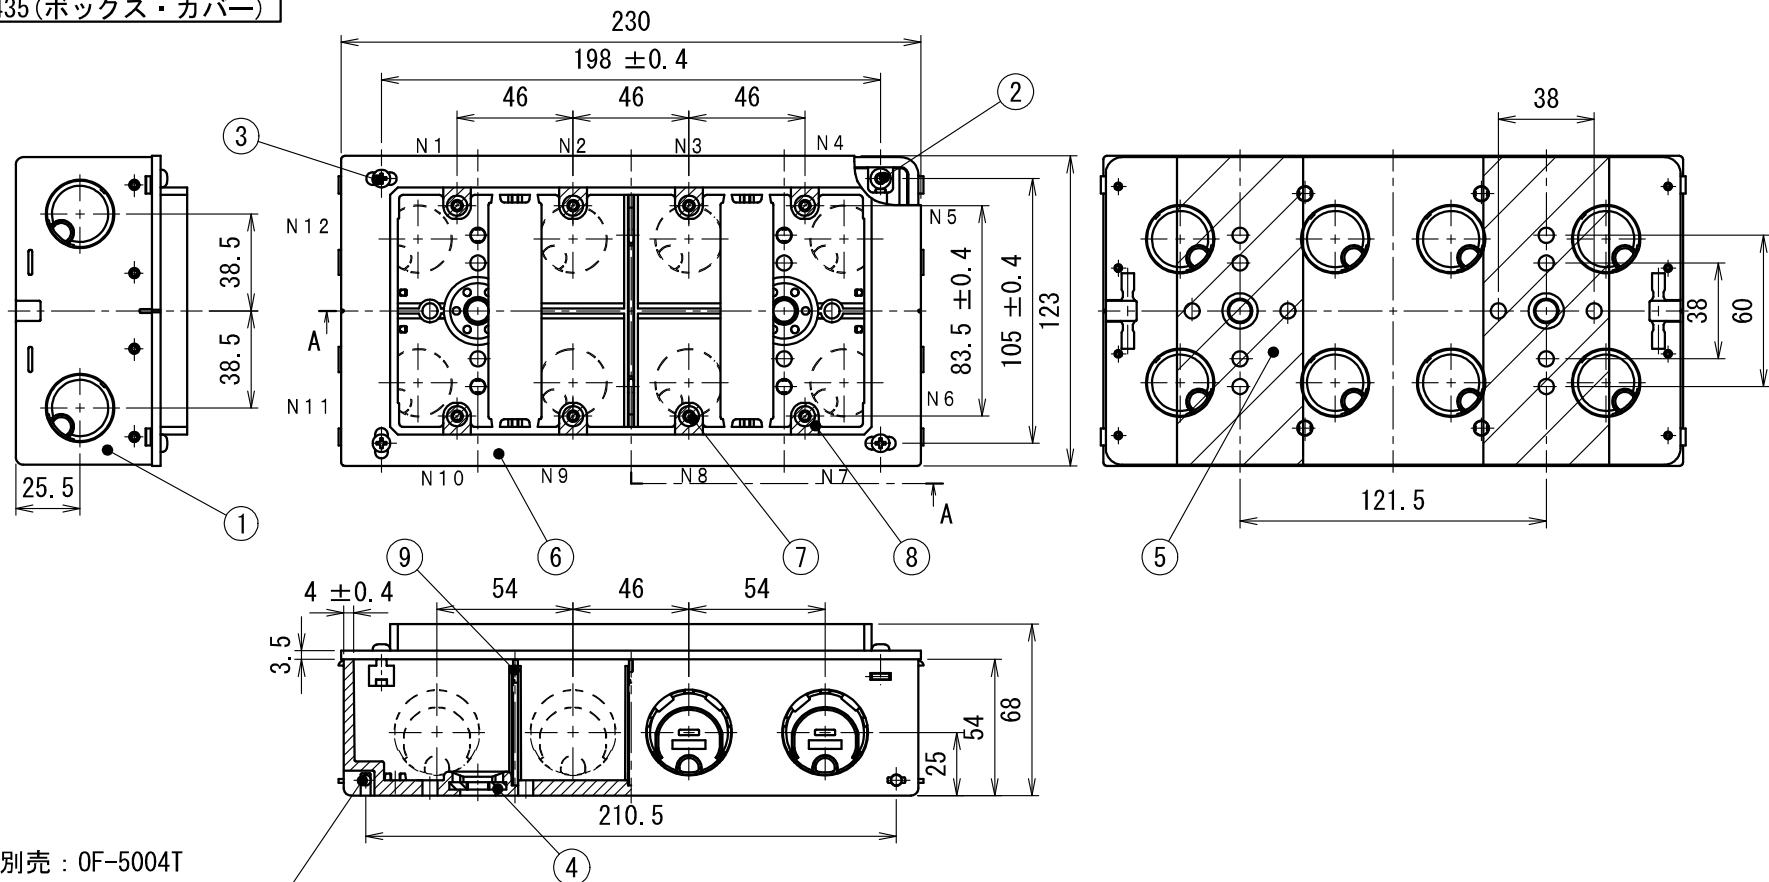

別売：0F-5004T
0F-5004.
-6504取付け用挿入穴

底面ノックアウトは、すべて22である。

	ノックアウト位置				ノックアウト径
ノックアウト22	N5	N6	N11	N12	$\phi 27.1$
ノックアウト22・28	N1	N2	N3	N4	$\phi 27.1 (\phi 34)$
	N7	N8	N9	N10	

5	PPテープ	PP	2	乳白色 50mm幅					
4	平板ナット	SPHC	2	W3/8 三価クロメートめっき	9	仕切り板	PVC	3	当社品番 19M
3	(+) なべ小ねじ	SWCH	4	M4×15 三価クロメートめっき	8	アルミ箔			—
2	六角ナット	SWCH	4	M4 三価クロメートめっき	7	六角ナット	SWCH	8	M4 三価クロメートめっき
1	本体	PVC	1	—	6	本体 (塗代カバー)	PVC	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図		
尺度	品	埋込スイッチボックス
1/3	名	CSW-4N
第三角法	図番	C126571J 

未来工業株式会社