
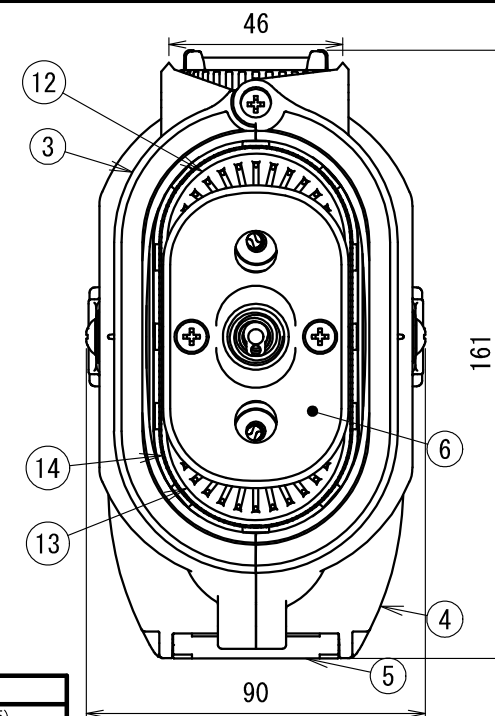


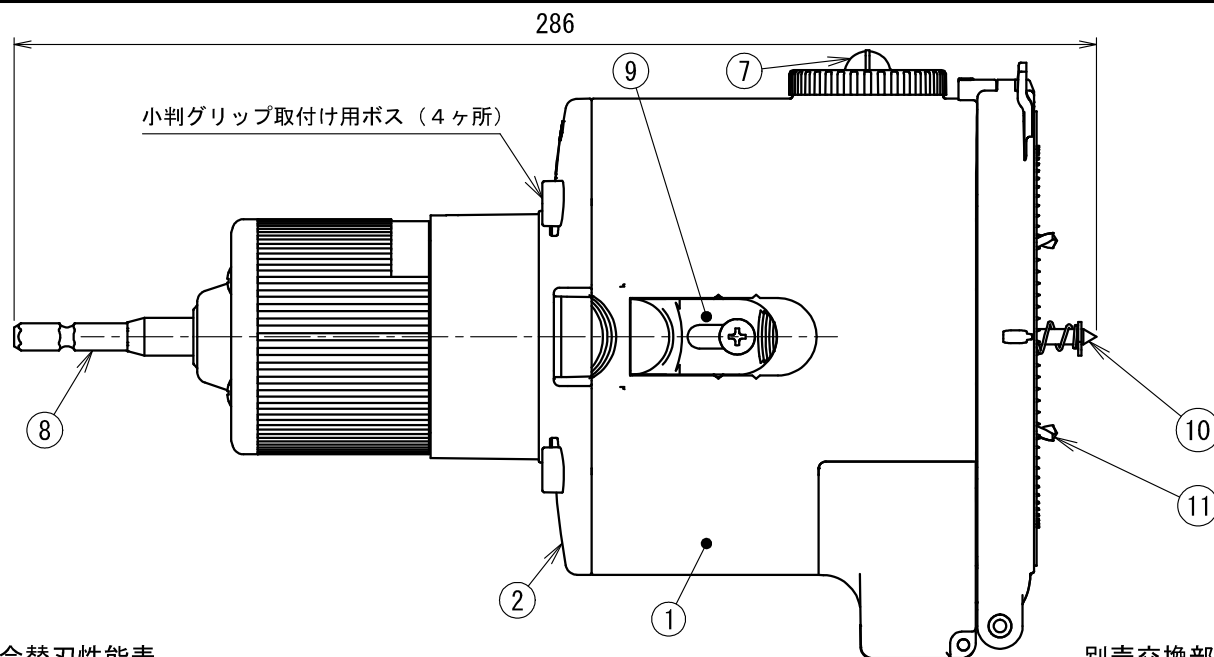

適合替刃性能表

対象物\品番	FH-BH2 (別売品)	FH-BH3 (標準添付)	FH-BH4 (別売品)	FH-SH2 (別売品)
強化せっこうボード (GB-F) 25mm	×	○	○	×
せっこうボード (GB-R) 25mm	○	○	○	○
合板12mm	×	○	×	○
ケイカル板	×	×	○	×
けっこうボード+合板 (複合張り)	×	×	×	×
普通硬質せっこうボード (GB-R+H) 9.5mm +強化せっこうボード (GB-F) 12.5mm (認定耐火壁)	×	×	○	×

別売交換部品及び付属品

品番	品名
FH-SD2	サイドドリル (φ5)
FH-UG2	内側ガイド
FH-SG2	外側ガイド枠
FH-SC2	カバー (外側ガイド枠付)
FH-P1	タイミングプーリー
FH-KG1	小判グリップ

2) 充電式ドリルドライバー14.4V又は18Vをドリルモード左回転で御使用下さい。

注 1) 替刃などの別売交換部品のセット内容詳細については、各製品仕様図を参照のこと。

7	気泡管	—	1	—	14	刃 (FH-BH3)	SUS	1	刃先強化、潤滑処理
6	内側ガイド	POM	1	—	13	タイミングプーリーB	POM	1	—
5	切り粉蓋	ABS	1	—	12	タイミングプーリーA	ADC	1	—
4	切り粉受け	ABS	1	—	11	サイドドリル	SKH	2	φ5、黒染
3	外側ガイド枠	PA	2	—	10	センターピン	SUS	1	—
2	フランジ	ABS	1	—	9	ロックボタン	POM	2	—
1	カバー	ABS	1	—	8	軸	SK	1	6.35六角、黒染
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品	小判穴ホルソー
1/2 (/)	名	FH-SBGP2H
第三角法	図番	DK52776B3 

未来工業株式会社