


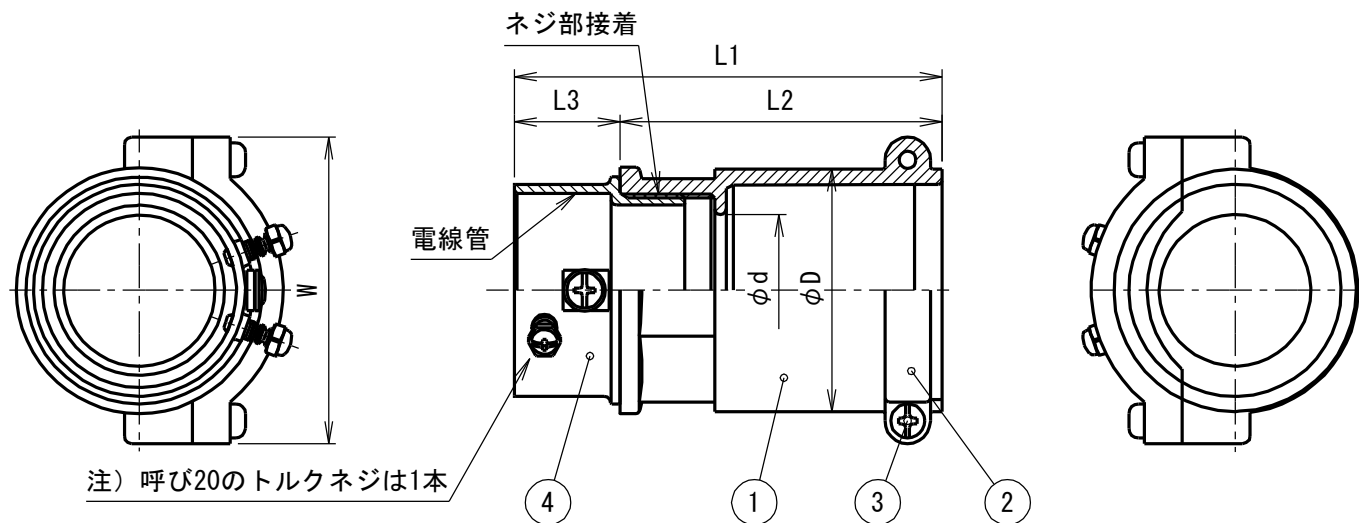

品番	D	d	L1	L2	L3	W	タッピンネジ の呼び	適合 薄鋼電線管	適合FEP
FEED-20	37	21.1	80.5	55.5	25	49	4×20	25	20
FEED-30	50	29	97	68.5	28.5	65.6	5×25	39	30
FEED-40	64	40	114	85	29	81	5×25	51	40
FEED-50	76	49	131	97	34	92	5×25	63	50
FEED-65	96	64	172	133	39	114	5×30	75	65

サイズにより形状は若干異なる

3	(±) なベタタッピンネジ	SUS304	2						
2	止め具	PVC	1	(難燃)	(5)	防水Oリング	水膨張NBR	1	添付
1	本体	PVC	1	(難燃)	4	EPコネクタ	SPHC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品	コンビネーションカップリング ミラレックスF⇒薄鋼電線管 (ねじ無し)
	名	FEED-____
第三角法	図番	MF28871F 
未来工業株式会社		