


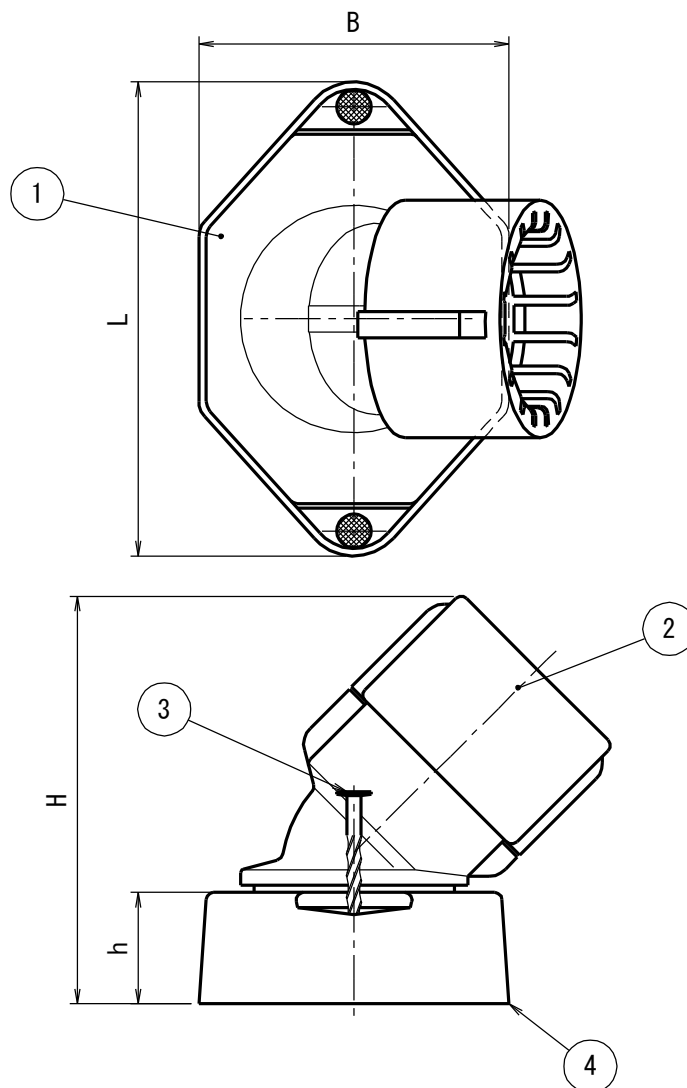

品 番	L	B	H	h	ねじ
CNEC-16GS	63	41	54	14.7	G $\frac{1}{2}$
CNEC-22G	63	41	63	14.7	G $\frac{3}{4}$
CNEC-28G	85.1	63	79	15.5	G1
FNEC-16GS	63	41	57	14.7	G $\frac{1}{2}$
FNEC-16G	63	41	57	14.7	G $\frac{3}{4}$
FNEC-22G	63	41	68	14.7	G $\frac{3}{4}$
FNEC-28G	85.1	63	79	15.5	G1

注1) コネクタに防トロキャップはついていません。

4	オリエンテーブ		1	幅65mm
3	スクリー釘	SWM	2	#15×28 光沢クロメートめっき
2	CD・PF管用 曲がりコネクタ (Gタイプ)	ABS他	1	JIS品
1	本体	難燃PE	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	仮枠ブッシング45° (コンパクトタイプ)	
	名	CNEC—__G__ FNEC—__G__	
第三角法	図番	C129571D 	
未来工業株式会社			