
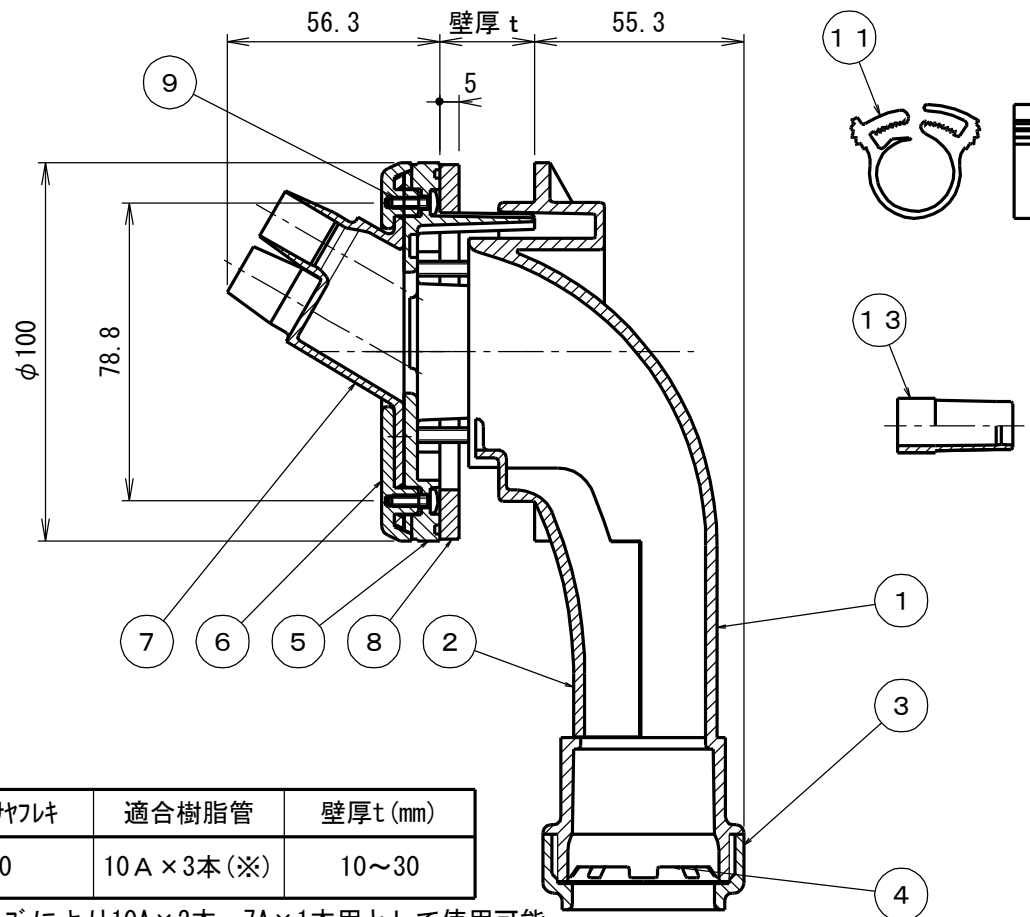


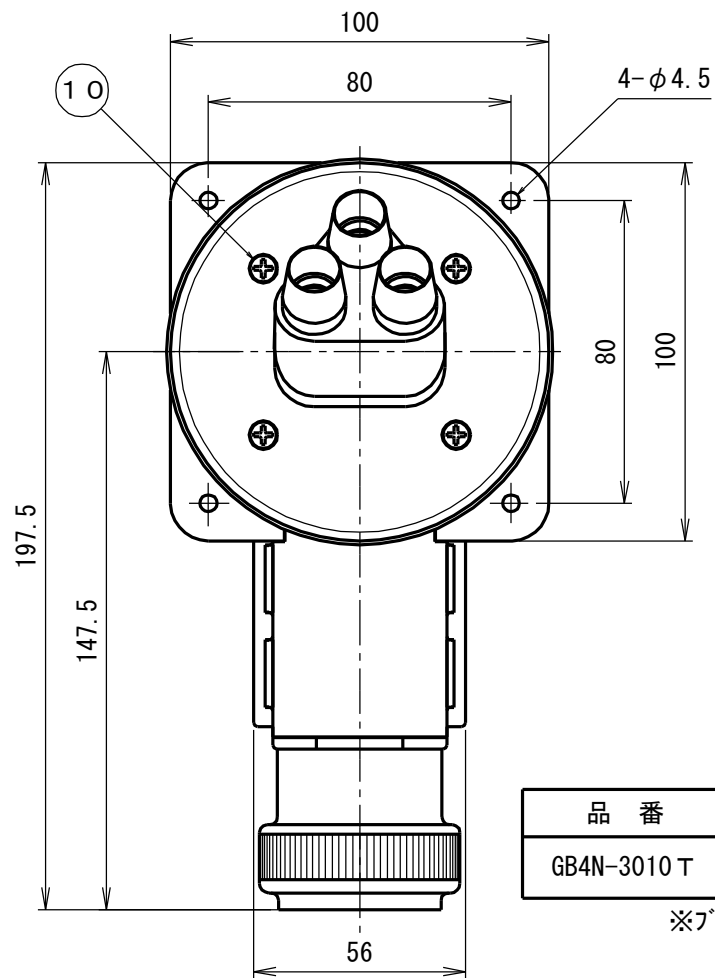

品 番	適合サフレ	適合樹脂管	壁厚t (mm)
GB4N-3010 T	30	10 A × 3本 (※)	10~30

※ブッシングスリーブにより10A×2本、7A×1本用として使用可能。

7	ポリ管ブッシング 10A用	P E	1	
6	プレート カバー	P P	1	
5	プレート ベース	P P	1	
4	ストップリング	SUS	1	
3	袋ナット	PVC	1	
2	本体 B	P P	1	
1	本体 A	P P	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

13	ブッシングスリーブ	P E	1	
(12)	六角ナット	C 3 6 0 4	4	M 4
11	ホースバンド	POM	3	
10	十字穴付きなべ 小ねじ	SUS	4	M 4 × 6 0
9	十字穴付きバインド タッピンねじ	SUS	4	3 × 1 0
8	パッキン	発泡 P E	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	LUBボックス	
1 / 2		GB4N-3010T	
第三角法	図 番	G111272B	
未来工業株式会社			