

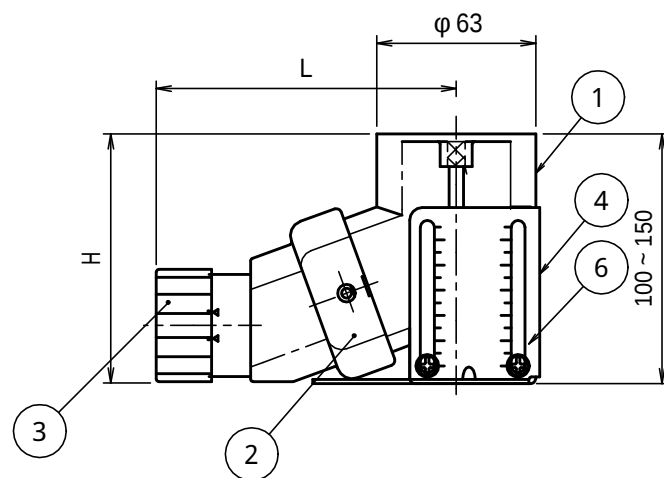
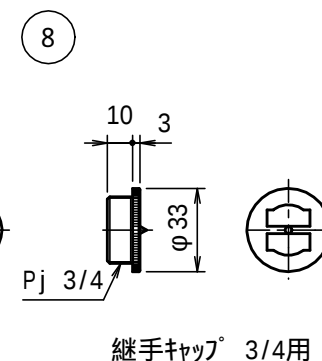
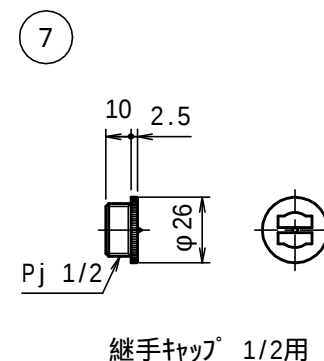
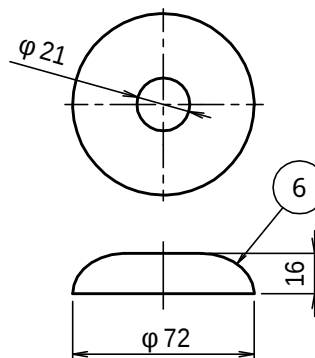


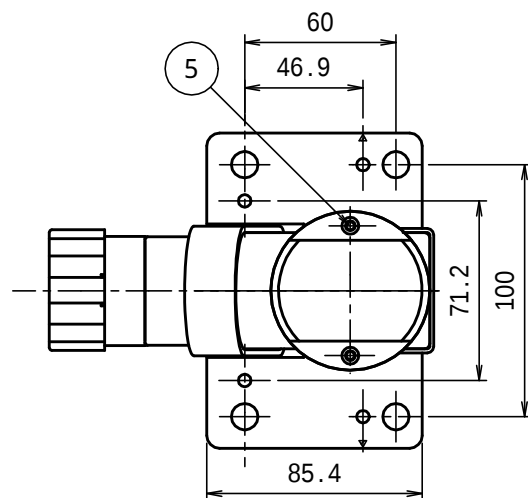

品 番	L	H	適合ワルキ
GS4-28BNO	119	98.7	28
GS4-30BNO	119.8	100.2	30

本図はGS4-28BNOを示す。

5	インサートナット	C 3 6 0 4	2	M 5	(1 0)	十字穴付きなべ小ねじ	S U S 3 0 5	2	M 5 × 1 6
4	固定座金	S P C C	1	光沢クロメートめっき	(9)	(+ -) 六角タッピンねじ	S W R M	4	5 × 1 6 有色クロメートめっき
3	ストッパー	P O M	1		8	継手キャップ 3/4用	P P	1	添付
2	本体 B	P V C	1		7	継手キャップ 1/2用	P P	1	添付
1	本体 A	P V C	1		6	化粧力バー	C 3 6 0 4	1	ニッケル-クロムめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	たて型水栓ジョイント T - 4
1 / 3		GS 4 - 2 8 B N O - 3 0 B N O
第三角法	図 番	G 1 1 1 7 7 1 E 
未来工業株式会社		