


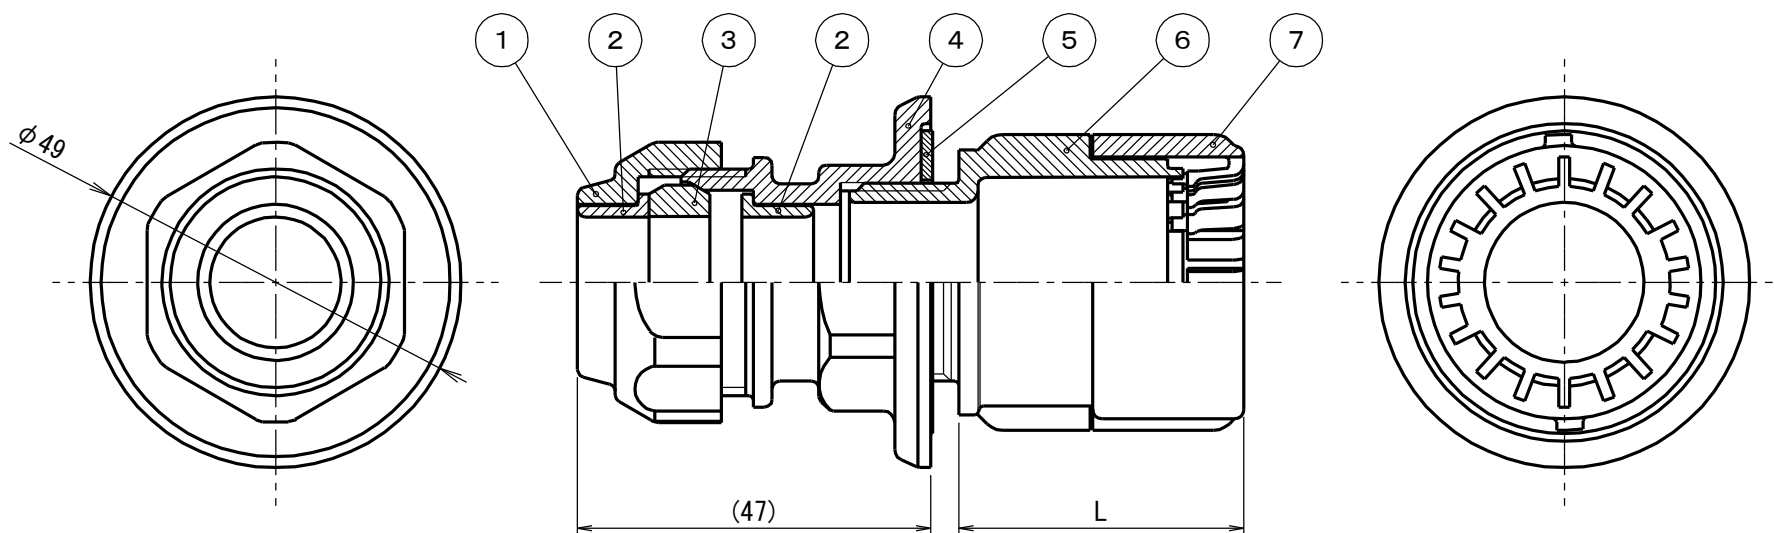

品 番	L	適合サヤ管	適合樹脂管
GSEC-1807	32.3	18	架橋PE 7A
GSEC-2210	37.7	22	架橋PE 10A PB 10A
GSEC-2213	37.7	22	架橋PE 13A PB 13A
GSEC-2513	40.5	25	架橋PE 13A PB 13A

対応壁厚	3~7mm
取付穴径	φ27mm

本図はGSEC-2213を示す。

4	スリーブ	PA6	1						
3	止水リング	EPDM	1		7	ストッパー	PC	1	
2	固定リング	PA6	2		6	コネクタ本体	ABS	1	18・25用はPVC
1	フクロナット	PA6	1		5	パッキン	EPDM	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	UB貫通コネクタ	
1 / 1		G S E C -	
第三角法	図 番	G 1 2 0 1 7 2 E 	
未来工業株式会社			