
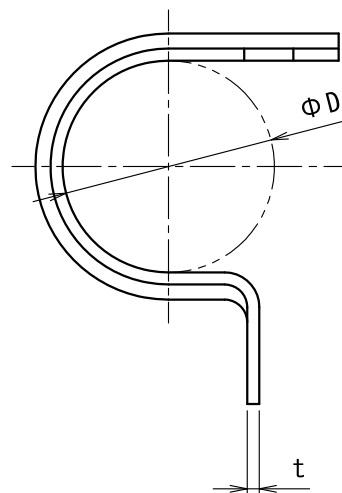


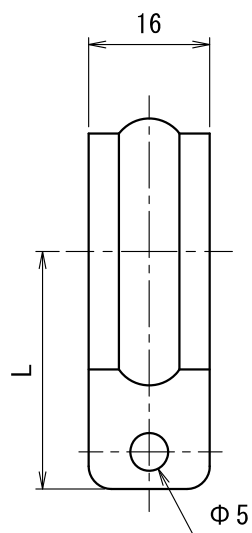

	L	B	D	t	材質	適合	添付ねじ
GSH-TD	31.4	16	28	1.6	SPHC (電着塗装)	保温材不使用 スタンダードヘッダー	M4×8
GSH-T				1.5	SUS		
GSH-TFD	51.4	16	53	1.6	SPHC (電着塗装)	保温材使用 スタンダードヘッダー	M4×12
GSH-TF				1.5	SUS		
GSH2-TFD	60.2	25	69	1.6	SPHC (電着塗装)	保温材使用 連铸1インチヘッダー	

2	十字穴付きトラスねじ	SUS	1	※表参照
1	本体		1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	アタッチメント
1 / 1		G S H - T _
第三角法	図 番	G S 1 7 2 7 4 H 
未来工業株式会社		