


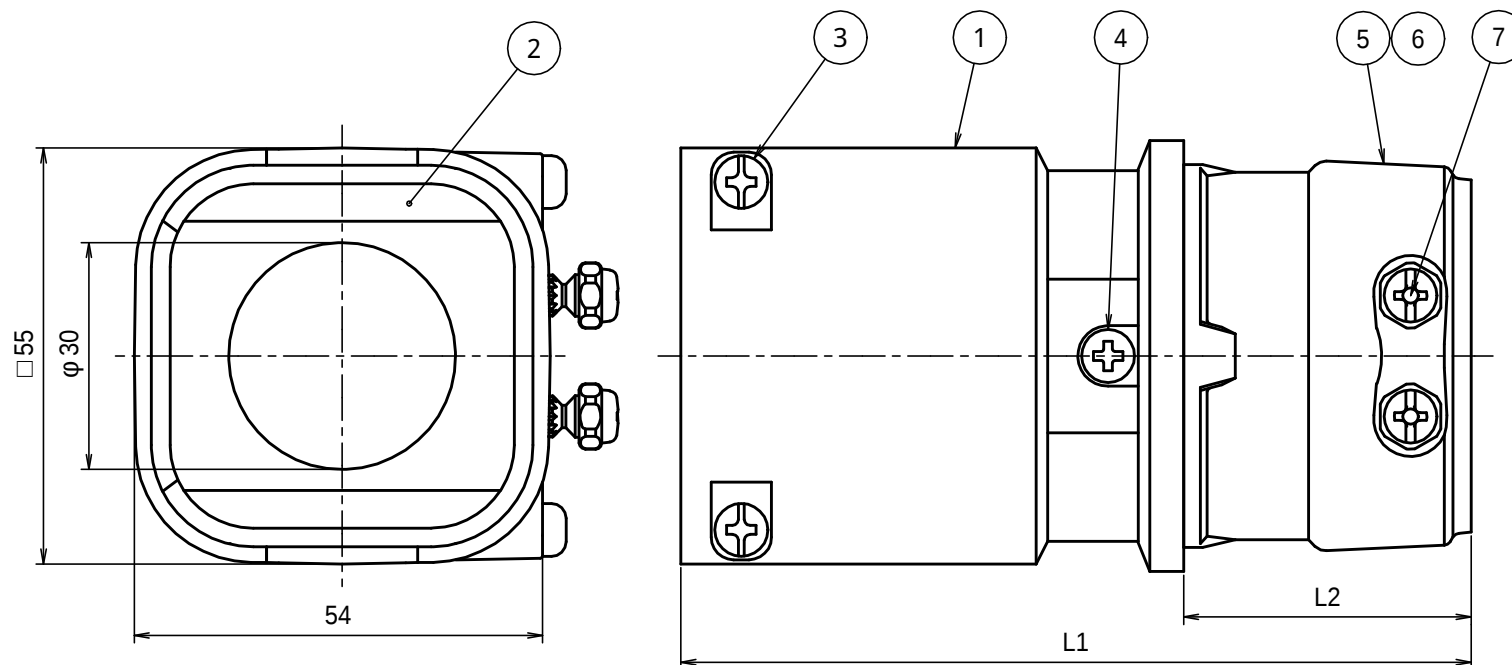

品番	L1	L2	適合ライニング鋼管	適合SGP
KFEGL-30D	101.5	35	28	25A
KFEGL-30	104.5	38	36	32A

注1) SGPとの接続は、別途防水処理を施すこと。
注2) サイズにより若干形状が異なります

4	(+) なベタッピンねじ	SUS304	1		(8)	防水リング	NBR	1	添付
3	(±) なベタッピンねじ	SUS304	2	4 × 12	7	止めねじ	SAE1022		サイズ30Dは1本 サイズ30は2本
2	ワンタッチリング	PC	1		6	防水パッキン	NBR	1	
1	本体	PVC	1	(難燃)	5	ジョイントGPアダプター	ZDC2	1	カチオン塗装
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	コンビネーションカップリング KFEGL-30(D) (異種管：ねじなしポリエチレンライニング鋼管用)
第三角法	図 番	MF70772D 
未来工業株式会社		