


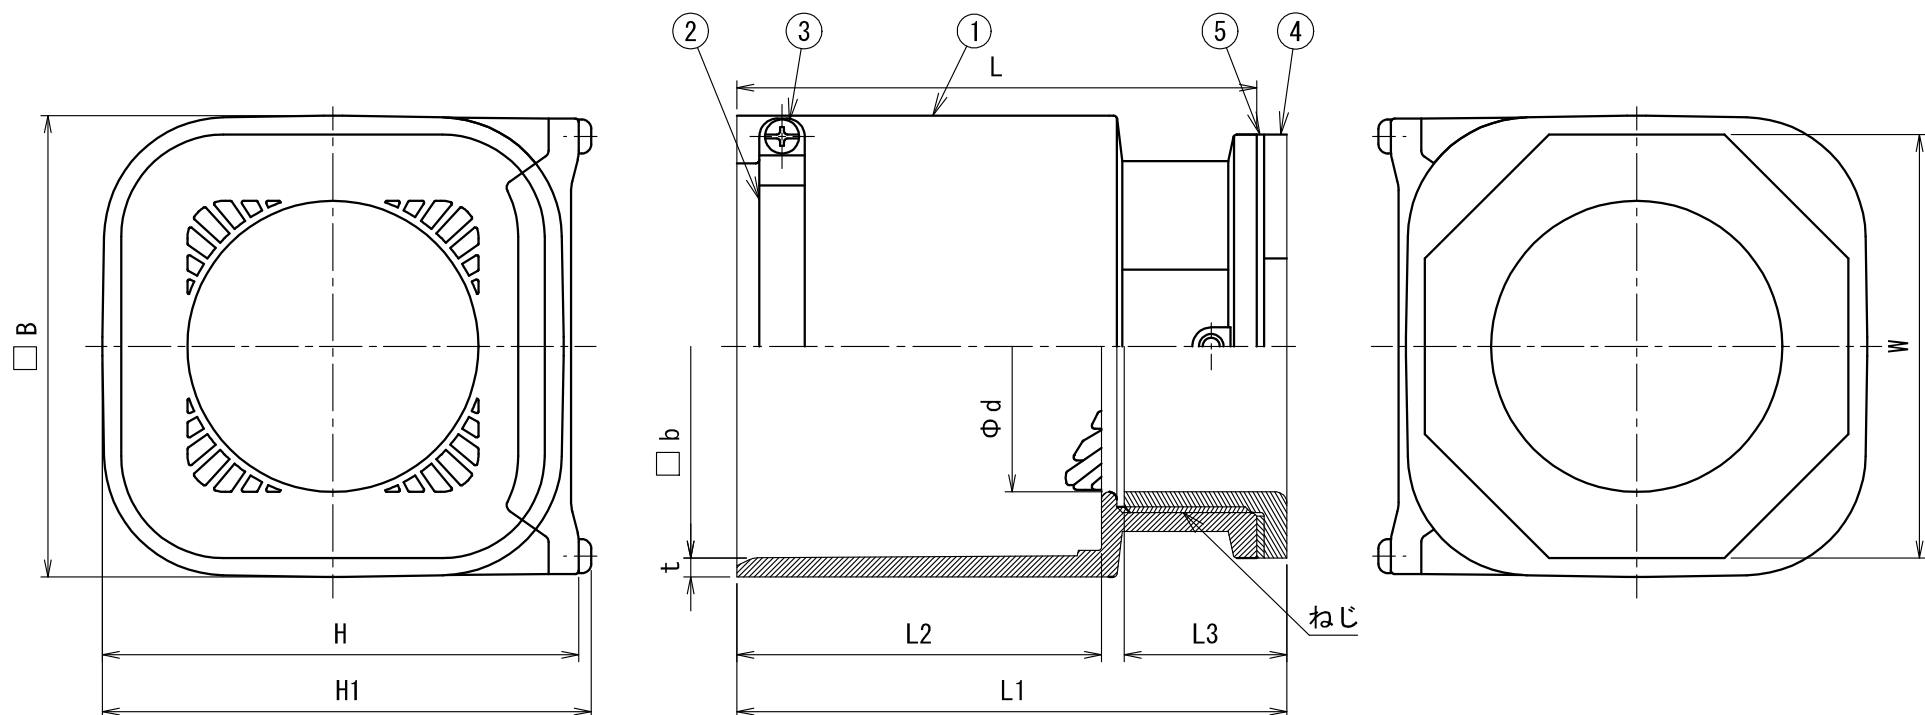

品番	B	H	H1	d	b	t	L	L1	L2	L3	W	ねじ
KFEK-50	80	85	88	50	72	4	99.5	107.5	66.5	35	79	G2
KFEK-75	122	126	129	77	112	5	137.5	145.5	96.5	43	112	G3
KFEK-81	122	126	129	77	112	5	137.5	145.5	96.5	43	112	G3
KFEK-100	150	153	156	98	140	5	157	165	116	43	138	G4

注2) サイズ75はサイズ81と同サイズ、同形状。
 サイズ75使用時はカクフレキ75本体に添付の
 スペーサーを取り付けてから差し込みます。

注1) サイズにより若干形状が異なる場合があります。

(7)	スペーサー	PVC	2	添付 (サイズ75のみ)
(6)	防水リング	NBR	1	添付
5	パッキン	CRゴム	1	
4	オスネジ	PVC	1	(難燃)
3	(+)-なベタッピンねじ	SUS	2	
2	トメガ	PVC	1	(難燃)
1	本体	PVC	1	(難燃)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品	カクフレキ用コネクタ
	名	KFEK-__
第三角法	図番	MF61571F 

未来工業株式会社