


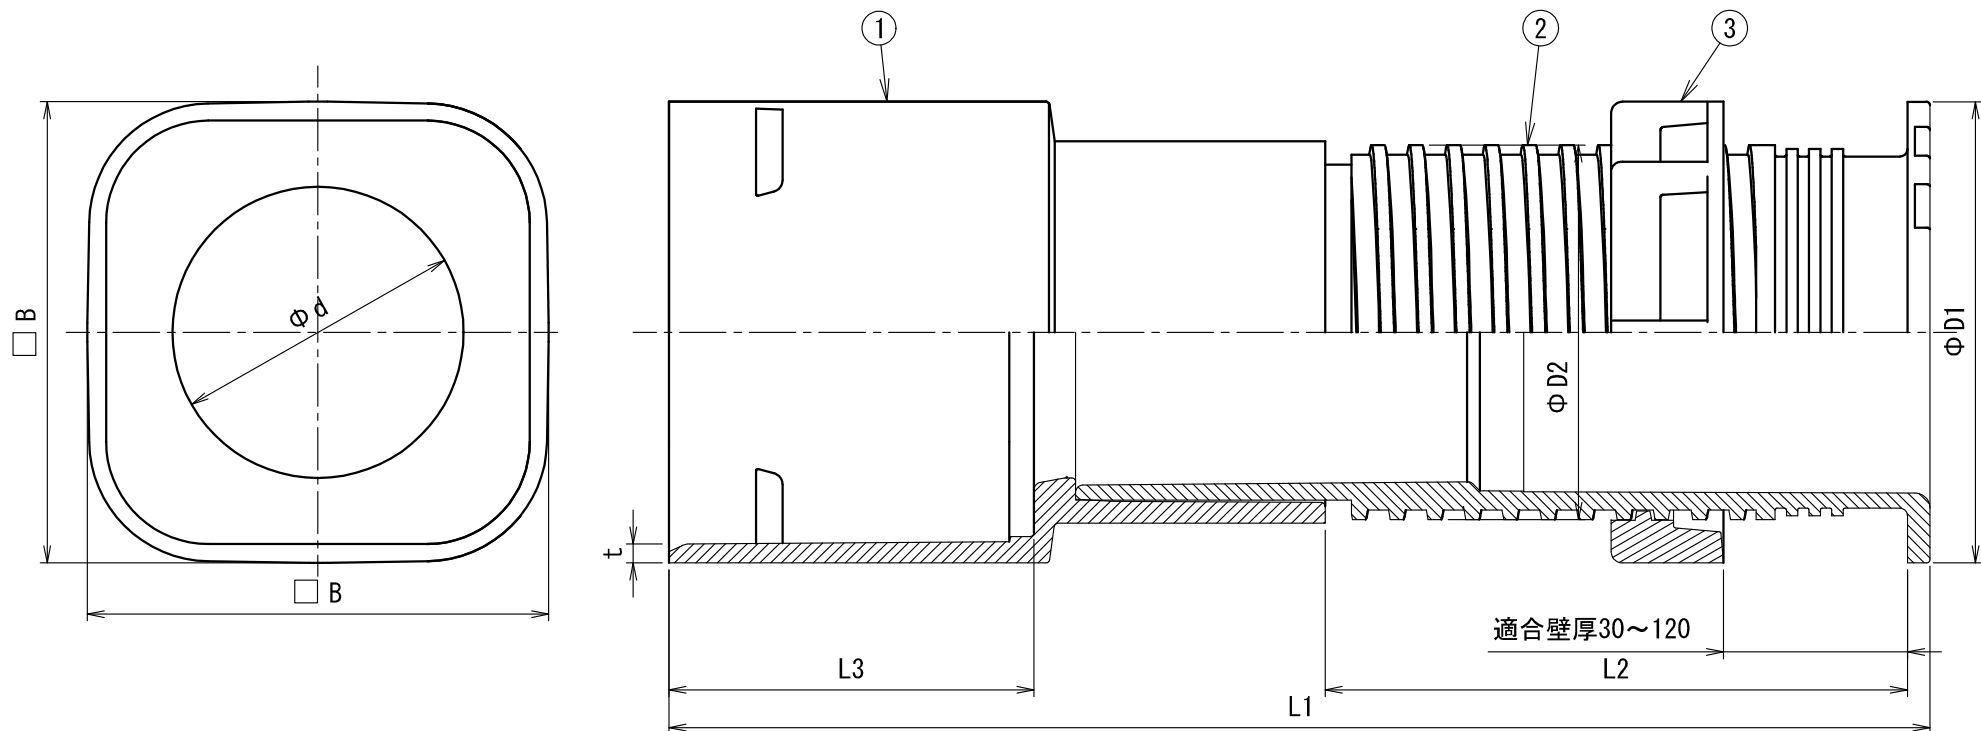

品番	B	d	t	L1	L2	L3	D1	D2	適合穴径
KFEKH-50	80	50	4	305	164	66.5	80	64.5	φ 65~70
KFEKH-75	110	75	4	348.5	175	96.5	110	89	φ 90~100
KFEKH-81	122	77	5	354	174	96.5	122	99	φ 100~110
KFEKH-100	150	101	5	398	177	116	145	119	φ 120~135
KFEKH-130	192	123	6	436	176	146	175	147	φ 148~160

※呼び130の材質：PP+水膨潤不織布

(5)	防水リング	NBR※	1	添付
(4)	ワンタッチリング	特殊P C	1	添付
3	ロックナット	P V C	1	(難燃)
2	ベルマウス	P V C	1	(難燃)
1	本体	P V C	1	(難燃)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

注1) サイズによって若干形状が異なります。

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ハンドホール用コネクタ	
		K F E K H —	
第三角法	図 番	M F 6 2 9 7 1 K 	
		未来工業株式会社	