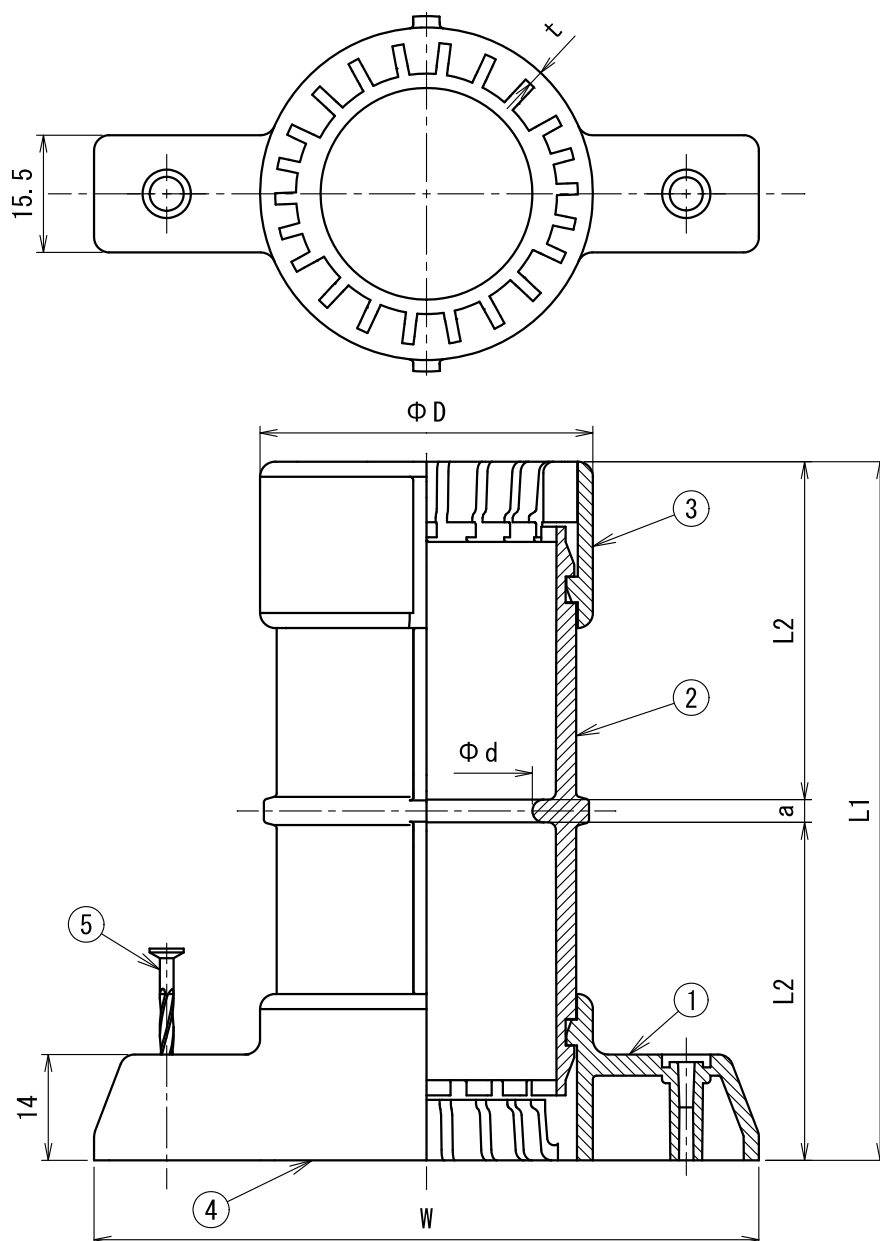


斜視図

品番	φD	φd	L1	L2	a	W	t(最小値)
LSH-22CG	36.1	21.8	73.2	35.1	3.0	80	1.0
LSH-25CG	39.3	23.7	79.6	38.3	3.0	84	1.0
LSH-28CG	44.0	28.0	92.8	44.9	3.0	87.9	1.8
LSH-30CG	46.9	29.5	98.2	47.6	3.0	90.8	1.8

					製品仕様図		
					尺度	品名	仮杵カップリング
					1 / 1		LSH- ** CG
					第三角法	図番	G 2 4 7 6 7 0 D 3 
5	スクリュー釘	SWM	2	#15×28スクリュー釘 ユニクロめつき	未来工業株式会社		
4	オリエンテープ		1				
3	ストッパー	P C	1				
2	カップリング (本体)	P V C	1	22はA B S			
1	仮杵カップリング用 ストッパー	P V C	1				
符号	名 称	材 質	個数	備 考			