


J I S C 8 4 1 2

(但し、サイズ100は除く。)

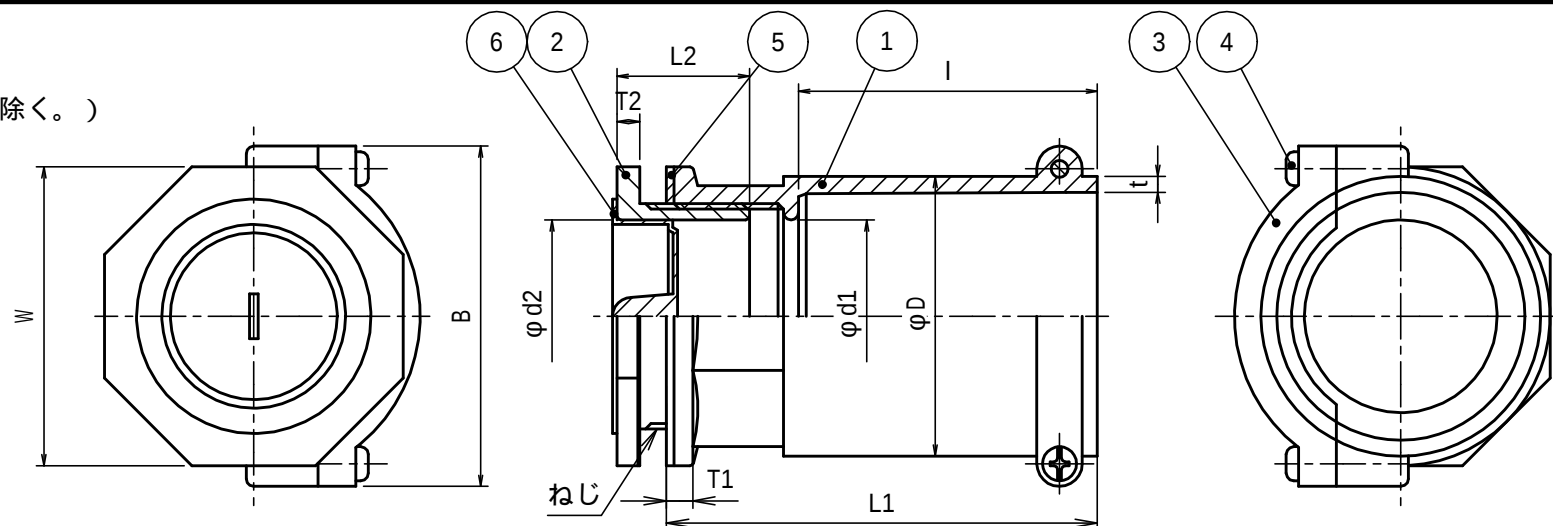

呼び	受け口部			L1	φD	B	T1	ねじ	おねじ				ビスの呼び
	φd1	t	l						L2	W	φd2	T2	
22L	21.1	2.7	38.5	55.5	37	49	3	G $\frac{3}{4}$	30	31	21.1	3	4×20
28L	27	3.7	47	69	45	61	4	G1	31	41	27	4	4×20
36	34	3.7	56	79	54	70	5	G1 $\frac{1}{4}$	25	57	34	5	5×25
36L	34	3.7	56	79	54	70	5	G1 $\frac{1}{4}$	32	57	34	5	5×25
42	40	4	63	91	61	77	5	G1 $\frac{1}{2}$	31	65	40	6	5×25
54	51	4.2	79	112	74	90	5	G2	35	79	51	6	5×25
70	67	4.3	98	136	91	107	6	G2 $\frac{1}{2}$	40	96	67	6	5×30
82	77	5	115	156	106	112	6	G3	43	112	77	6	5×30
100	98	5.2	116	158	128	142	6	G4	43	138	100	6	5×30

サイズによって形状は若干異なります

製 品 仕 様 図			
尺度	品	コネクタ	
	名	M F K - ____	
第三角法	図	M F 1 0 1 7 1 I	
	番	m	

未来工業株式会社

4	(+)-なベタツピンねじ	S U S	2						
3	止め具	P V C	1	(難燃)	(7)	防水Oリング	N B R	1	添付
2	おねじ	P V C	1	(難燃)	6	キャップ	P E	1	
1	本体	P V C	1	(難燃)	5	防水パッキン	C R	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考