



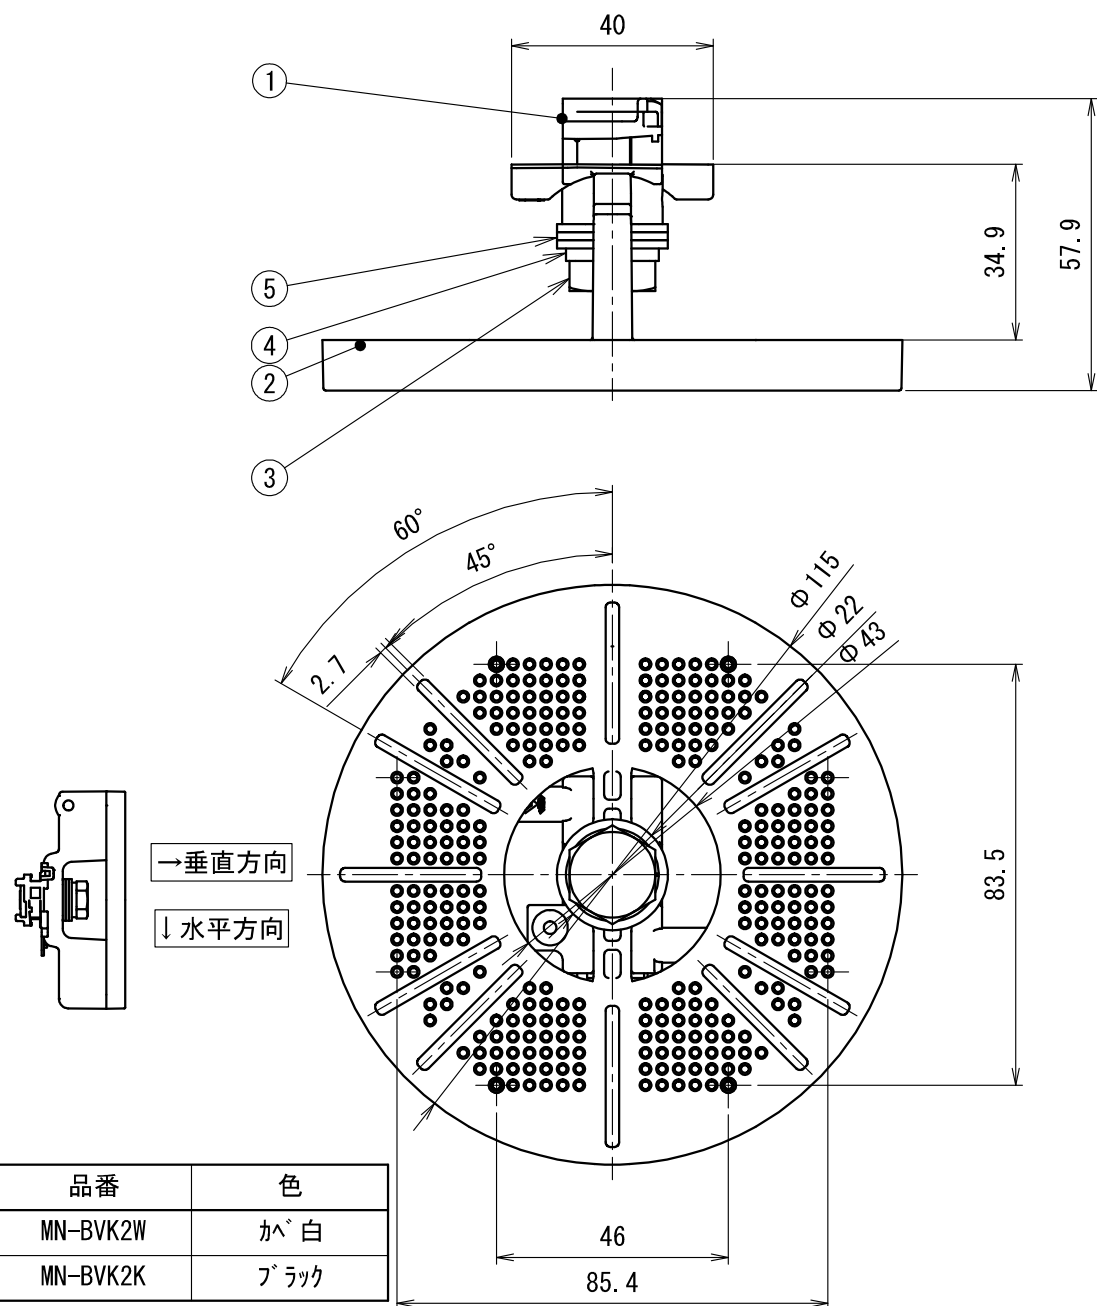

許容静荷重：垂直方向19.6N (2kgf) 出しろ：200mm以下
 水平方向19.6N (1kgf) 出しろ：100mm以下
 取付ピッチ：φ55～φ105mm (4箇所固定 3箇所固定)
 : 83.5×46
 適合タッピンねじ サイズ：φ4mm
 長さ：取付物の厚み+10～25mm
 通線ケーブル：φ16mm以下

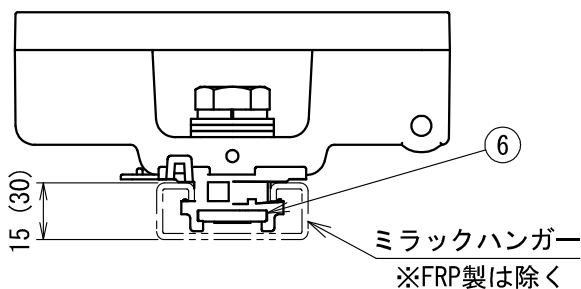

					製品仕様図		
					尺度	品名	ミラックハンガー用 防犯カメラ取付台座
					1 / 1		MN-BVK 2__
					第三角法		図番
未来工業株式会社							
符号	名 称	材 質	個数	備 考			
6	板ナット	SPHC	1	W3／8 三価クロメートめっき			
5	平座金	SPCC	3	呼び10 光沢クロメートめっき			
4	ばね座金	SWRH	1	呼びW3／8 光沢クロメートめっき			
3	カットボルト	SWCH	1	W3／8×3.2 光沢クロメートめっき			
2	取付台座	AES	1	—			
1	本体	PA6	1	—			