


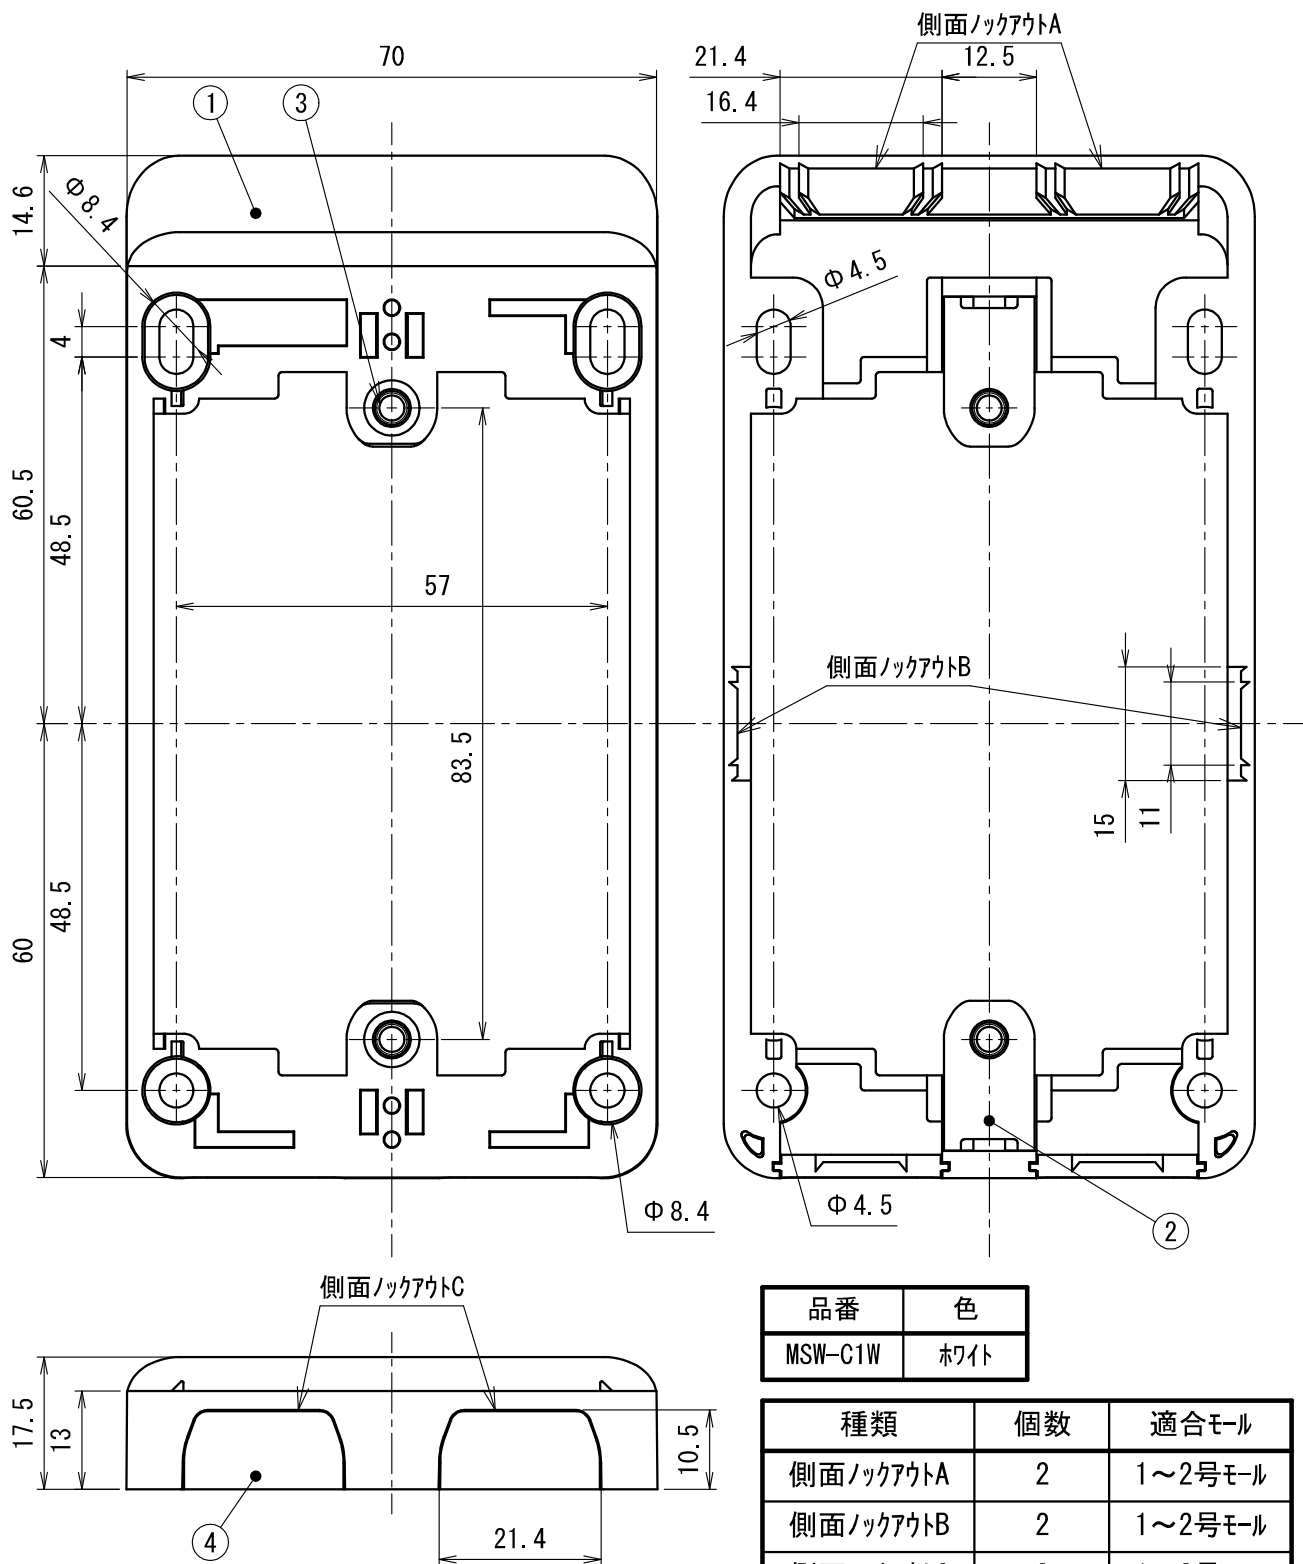

注1) ロックアウト(Cを除く)は、ナイフで切込みを入れると簡単に折り取れます。
取り除いた後は、ナイフ等でバリ処理を行って下さい。

4	カバー	難燃ABS	2	—
3	六角ナット	鋼	2	M4 三価クロメートめっき
2	ナットボス	難燃ABS	2	M4六角ナット(インサート)
1	本体	難燃ABS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	モール用スイッチ枠 (傾斜タイプ)	
1 / 1		MSW-C 1 W	
第三角法	図番	ML 4 9 3 7 0 A 3 	
未来工業株式会社			