


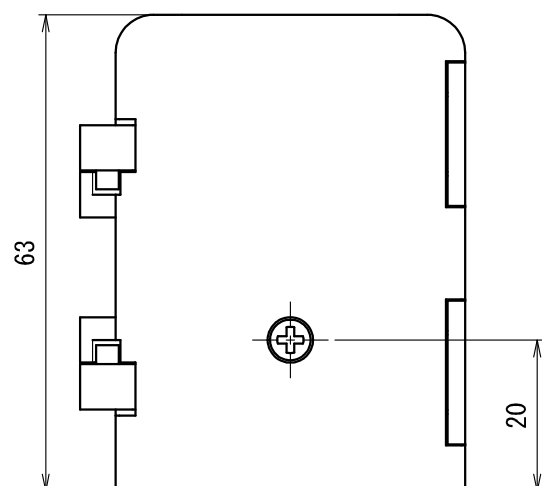


仕様1. M10・W5/8用

① ②

M12
W1/2
8/8M
O1W

h1

③



高さ	1段目	2段目	3段目
h1	15.8	22.3	28.8

2) 仕様1~3の柵本体は1段目(左)、3段目(右)を示す。製品使用時は柵本体を左右同段に設定すること。

注1) 品番末尾の文字はG:ゲル、
M:ミルキーカットを示す。

適合ねじ	1段目 (H1～H2)	2段目 (H1～H2)	3段目 (H1～H2)
M10, W3/8	18.5～38mm	25～44.5mm	31.5～51mm
M12, W1/2	18.5～38mm	25～44.5mm	31.5～51mm
M16, W5/8	21～35mm	27.5～41.5mm	34～48mm

3	ネジ本体	P V C	2	—
2	カバー本体 B	P V C	1	—
1	カバー本体 A	P V C	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図		
尺度 1/1	品名	半割れボルトカバー MBCH-1016
第三角法	図番	RH29171B3 

未来工業株式会社