


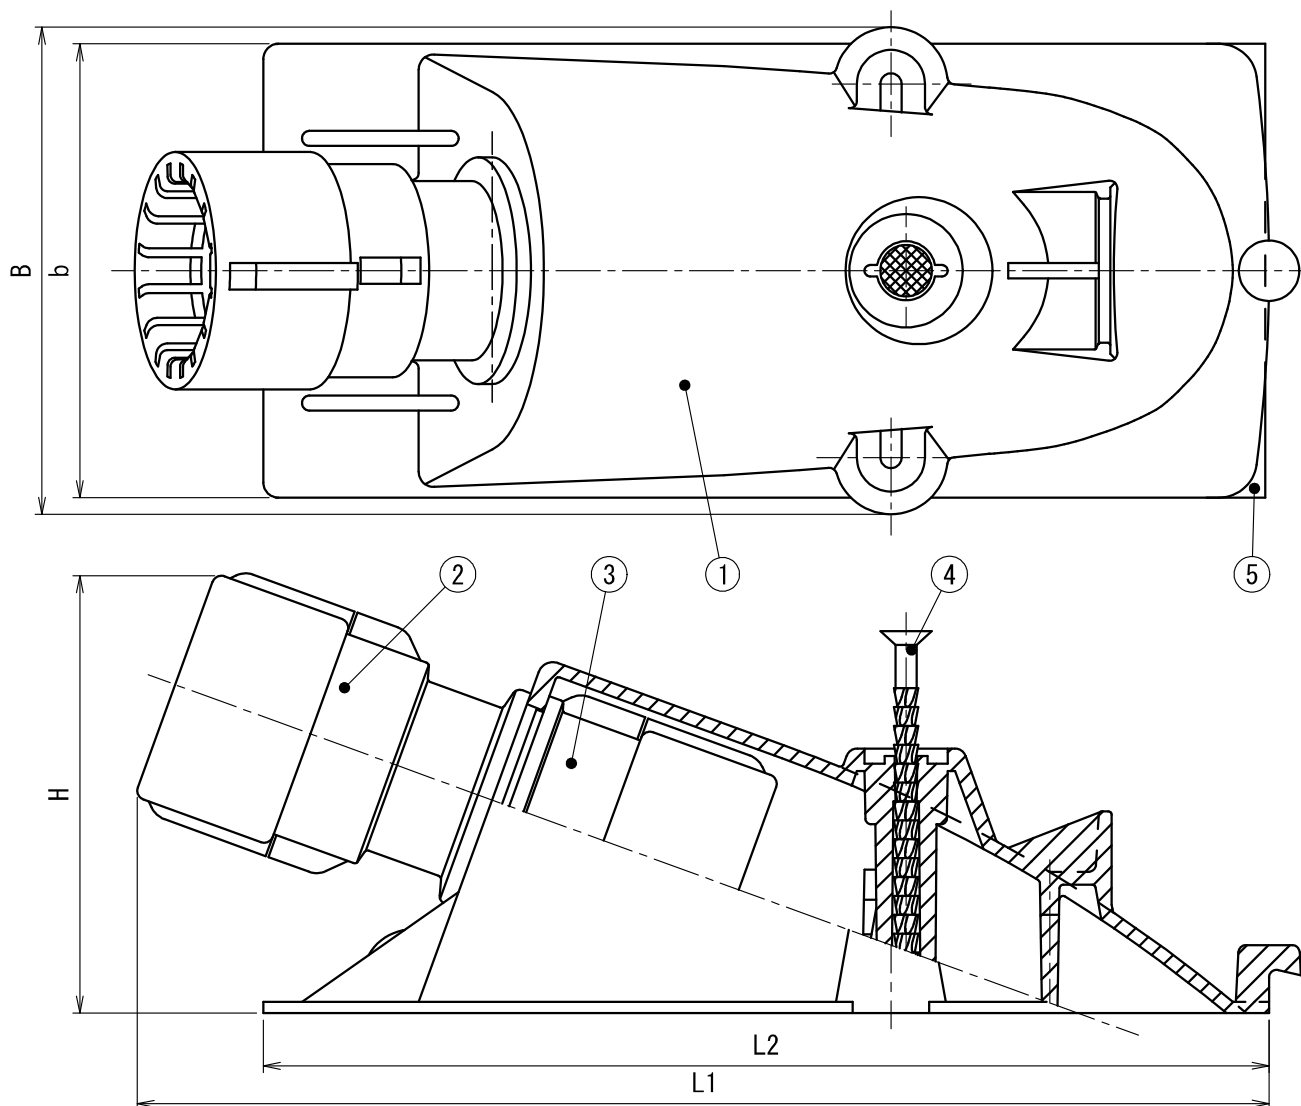

品番	L1	L2	H	B	b	適用
MFSE-16CG_	150	133	57.8	64.4	60	一重波付PF管16→一重波付PF管16
MFSE-22CG_	187.1	163	72	75.4	72	一重波付PF管22→一重波付PF管22
MFSE-28CG_	219.7	188	86.2	87.5	82	一重波付PF管28→一重波付PF管28

品番	色
MFSE-_	グレー
MFSE-_R	赤
MFSE-_Y	黄

2) 両側釘ボスの適用釘：N38, N45。
 注1) 図は、MFSE-16CG_を表す。

5	防トロシール	PP	1	
4	スクリング釘	SWM	1	16: #12×50、22、28: #13×65 光沢クロメートめっき
3	P F 管コネクタ	PVC	1	J I S 品
2	盤用P F 管コネクタ	PVC	1	J I S 品
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	P F 管 エンドカップリング	
		M F S E — __ C G	
第三角法	図 番	C 1 0 9 0 7 1 M 	
未来工業株式会社			