
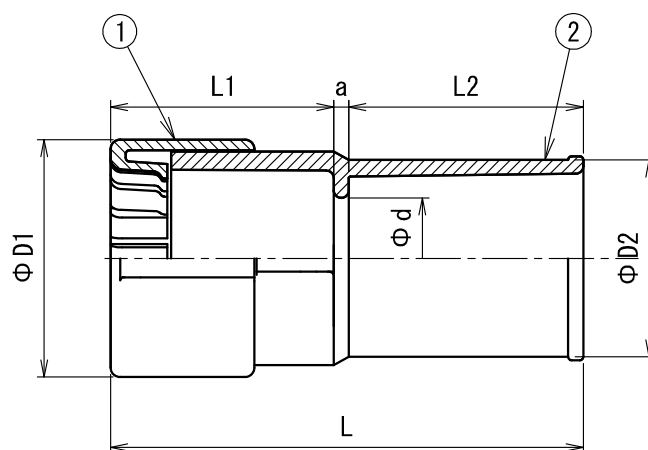


J I S C 8 4 1 2



品 番	L	L1	L2	a	D1	D2	d	t(最小値)
MFSVE-14GP	56.2	28.5	26	2	29.9	22	14	1.0
MFSVE-16GP	62.5	29.5	31	2	31.4	26	16	1.0
MFSVE-22GP	77.2	38.2	36	3	39.3	36	22	1.0
MFSVE-28GP	91.5	47.7	41	3	46.9	40	28	1.8
MFSVE-36GP	106.2	58.2	45	3	57.7	50	35.2	2.2
MFSVE-42GP	124.5	66	56	2.5	65.5	55	40	2.2
MFSVE-54GP	147.4	80.4	64	3	77.9	68	51	2.5

2) 色はベージュである。
注1) 図はMFSVE-16GPを示す。

(3)	Oリング	NBR	1	添付
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	コンビネーションカップリング (Gタイプ 防水型)	
		MFSVE— __GP	
第三角法	図 番	C107174C 	
未来工業株式会社			