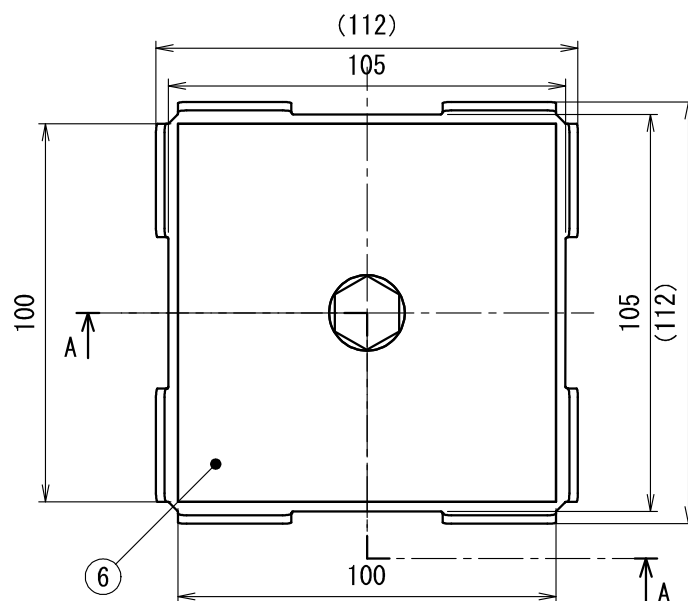


品番	高ナット高さ	六角低ボルト長さ	表面処理	H	調整代
P7-JS10S1	30	18	三価クロメートめっき	47.6	50~60
P7-JS10S2	40	23	三価クロメートめっき	57.6	60~75
P7-JS10S	55	30	三価クロメートめっき	72.6	75~100
P7-JS10M	80	40	三価クロメートめっき	97.6	100~145
P7-JS10L	125	65	三価クロメートめっき	142.6	145~200

					製 品 仕 様 図		
7	補助シート	PE	1	300×120（添付品）	尺度	品	ピタ7 ジャッキスター
6	耐震マット	PUR	8	100×100			
5	六角低ボルト 左ねじ	SWRM	4	表参照	1/2	名	P7-JS10__
4	六角低ボルト 右ねじ	SWRM	4	表参照			
3	高ナット	SWRM	4	表参照	第三角法	図番	DK64672C3 
2	P7-JS10本体B	SPHC	4	電着塗装 t=2.3 左ねじ			
1	P7-JS10本体A	SPHC	4	電着塗装 t=2.3 右ねじ			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		