


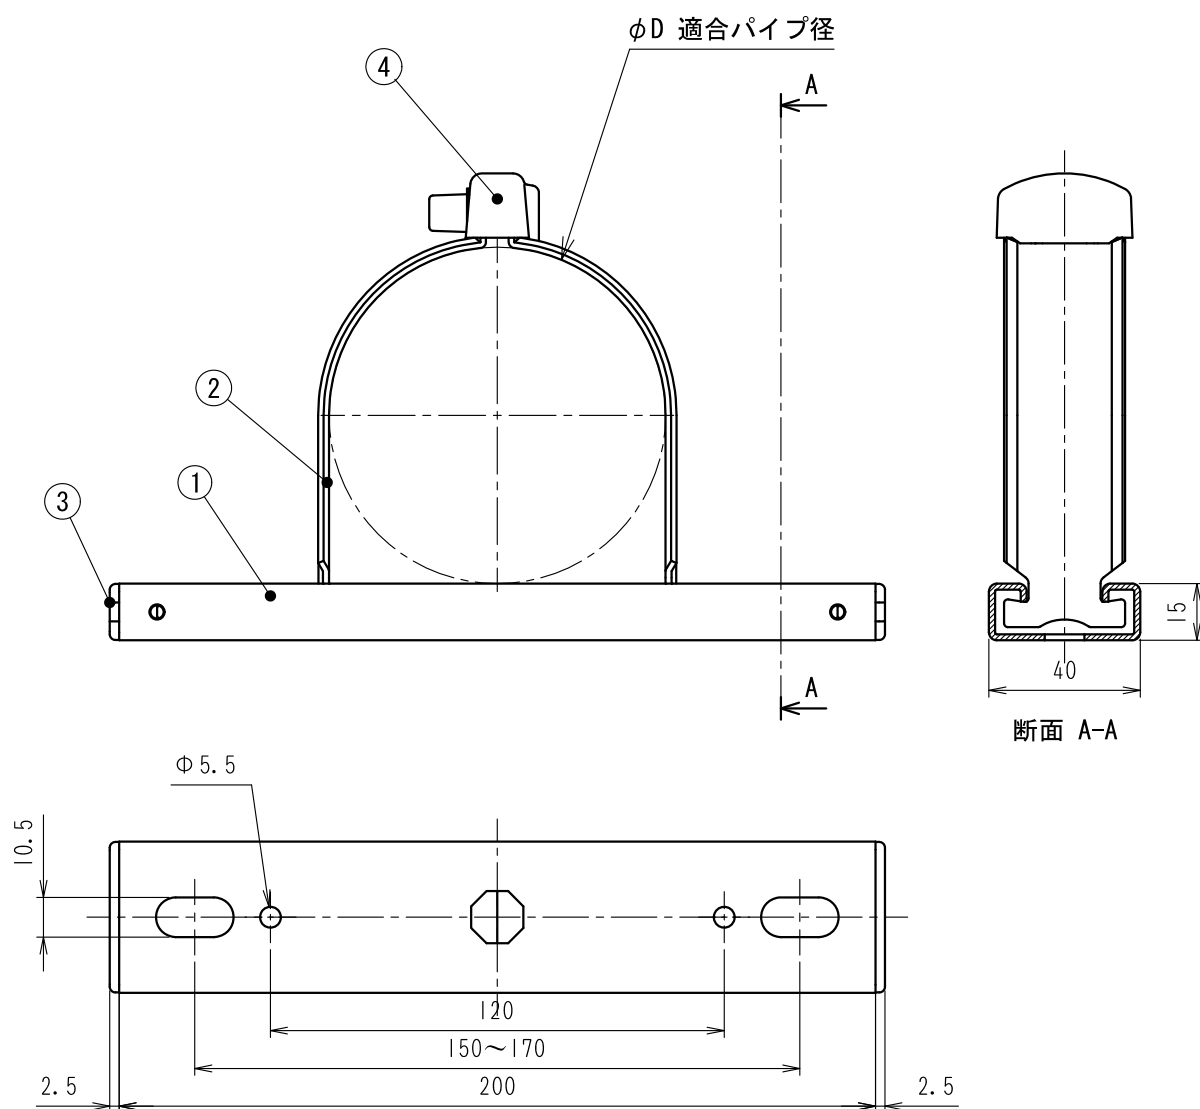

品番	φD 適合パイプ径	ミラックハンガー品番	ダクトクリップ品番	仕様
POM-20F	87.9~89.1	M-20FA	DC-82Z	高耐食めっき鋼板
POM-20FL	113.4~114.3	M-20FA	DC-100Z	高耐食めっき鋼板
POM-20FS	87.9~89.1	M-20FAS	DC-82S	ステンレス仕様
POM-20FLS	113.4~114.3	M-20FAS	DC-100S	ステンレス仕様

() は、ステンレス仕様を示す。

5	(+) 皿タッピンネジ	SUS304	4	添付 4×18
4	ダクトクリップ用キャップ	エラストマー	2	
3	ミラックハンガー用キャップ	PE	4	
2	ダクトクリップ	SPHC (SUS304)	2	高耐食めっき鋼板製 (生地)
1	ミラックハンガー	SPHC (SUS304)	2	高耐食めっき鋼板製 (生地)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品 名	鋼管用ポールバンド(木板用)
1/2		POM-20F__
第三角法	図 番	WB25071B3 

未来工業株式会社