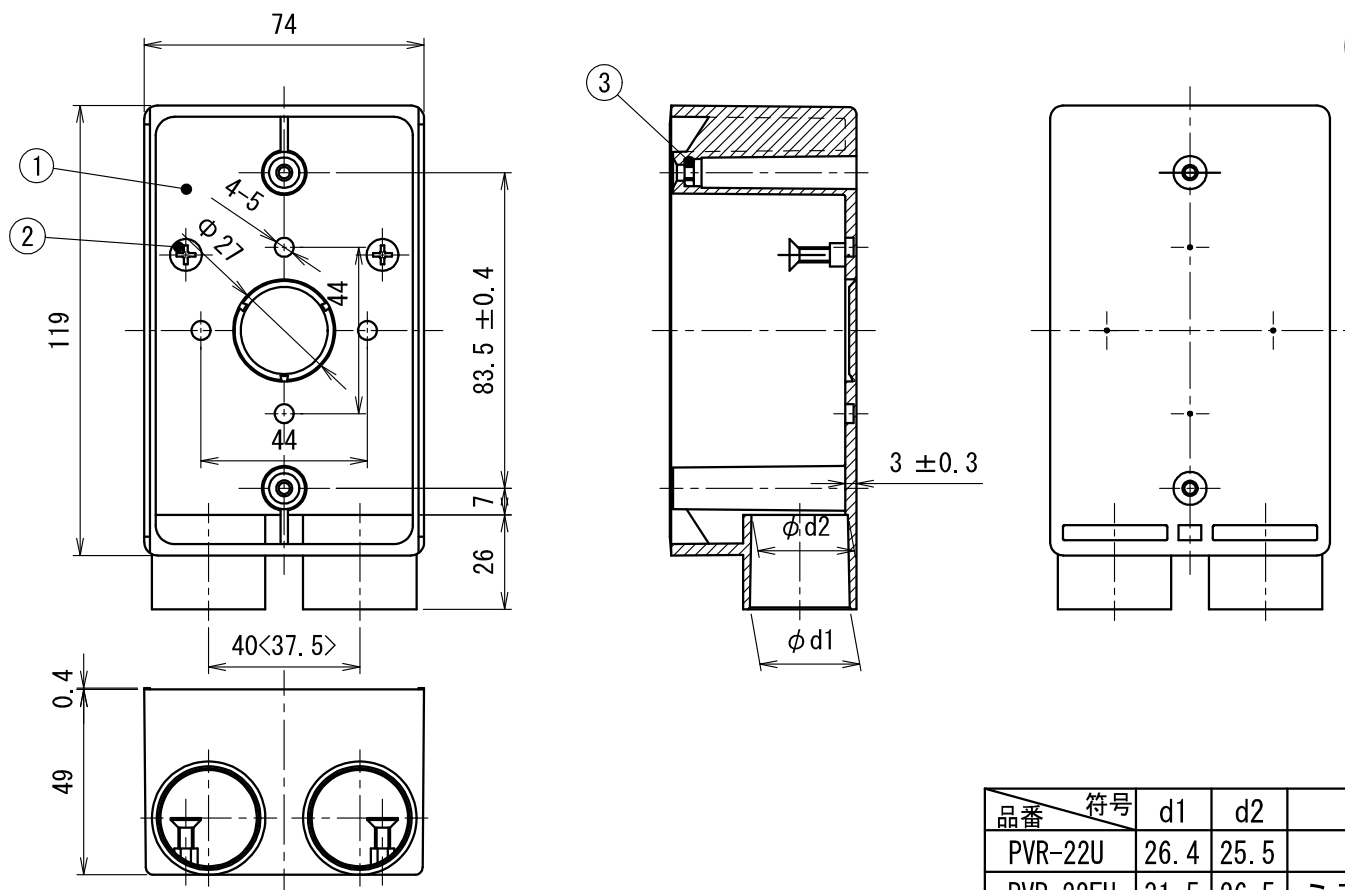


JIS C 8435

高耐候性
(全品番)耐衝撃性樹脂<HI>
(全品番HI仕様)

品番	符号	d1	d2	適合管
PVR-22U		26.4	25.5	VE管16・22 (接着)
PVR-22FU		31.5	26.5	ミラフレキMF22 (接着)

2) < >内寸法は、PVR-22FUを示す

注1) PVR-22FUはPVR-22U とハブ外径、受口寸法及びスリーブ添付の有無で異なる。

品番	色
PVR-22U	グレー
PVR-22UJ	ベージュ
PVR-22UM	ミルキーホワイト
PVR-22FU	ベージュ

4	VE16用スリーブ	PVC	2	PVR-22U_のみに添付
3	六角ナット	C2800	2	M4
2	(十一)皿小ねじ	SWCH	2	M4×12 三価クロメートめっき
1	本体	PVC	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	製品仕様図
1/2	品名	露出スイッチボックス PVR-22U_ PVR-22FU
第三角法	図番	PV13971H 

未来工業株式会社